




UAB „Geoinfra“
Įmonės kodas 303234869

Užsakovas	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Statytojas	Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“
Projektuotojas	UAB „Geoinfra“
Statinio projekto pavadinimas	Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas
Statybos vieta	Ašmenos g., Tauragės m., Tauragės r. sav.
Statybos rūšis	Kapitalinis remontas, nauja statyba
Statinio paskirtis	Susisiekimo komunikacijos: gatvės Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai
Statinio kategorija	Neypatingieji statiniai
Statinio projekto Nr.	P26-18
Statinio projekto etapas	Projektiniai pasiūlymai
Bylos žymuo	P26-18_KR-NS_PP
Laida	0
Tauragė 2026	


Projekto vadovas


.....
(parašas)

.....
(data)

J. Mickūnas
Atest. Nr. 30952

Projekto dalies vadovas


.....
(parašas)

.....
(data)

J. Mickūnas
Atest. Nr. 27107

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

0	2026	STATYBOS LEIDIMUI				
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS				
Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA						
Atestato Nr.				Projekto pavadinimas Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas		
30952	PV	J. Mickūnas		Projekto dalis		
27107	PDV	J. Mickūnas		Projektiniai pasiūlymai		
	INŽ	V. Baltutis				
				Dokumento pavadinimas	Laida	
				Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	0	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“			Dokumento žymuo P26-18_KR-NS_PP_PDSŽ	Lapas 1	Lapų 2

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	P26-18_KR-NS_PP_PDSŽ	2	0	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	
2.	P26-18_KR-NS_PP_BSR	2	0	Bendrieji statinio rodikliai	
3.	P26-18_KR-NS_PP_BAR	17	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	
6.	P26-18_KR-NS_PP_PSS	1	0	Projekto suderinimų sąrašas	

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS


Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
P26-18_KR-NS_PP_SS-01	1	0	Situacijos planas, M1:2000	
P26-18_KR-NS_PP_DAP-02	1	0	Dangų ardymo planas, M1:500	
P26-18_KR-NS_PP_NAP-03	1	0	Nužymėjimo ir aukščių planas, M1:500	
P26-18_KR-NS_PP_DEOP-04	1	0	Dangų ir eismo organizavimo planas, M1:500	
P26-18_KR-NS_PP_ITSP-05	1	0	Inžinerinių tinklų suvestinis planas, M1:500	
P26-18_KR-NS_PP_ŽP-06	1	0	Želdinių planas, M1:500	
P26-18_KR-NS_PP_IP-07	1	0	Išilginis profilis, M _h 1:500; M _v 1:100	
P26-18_KR-NS_PP_SP-08	1	0	Skersiniai profiliai, M1:50	

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.		Techninė užduotis	5
2.	PD-2026-5	UAB „Tauragės vandenys“ projektavimo/prisijungimo sąlygos	3
3.		Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas	2
4.		Kelio/gatvės ir jos sudėtinių dalių kadastro duomenys	16

	Lapas	Lapų	Laida
P26-18_KR-NS_PP_PDSŽ	2	2	0

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0		2026		STATYBOS LEIDIMUI		
Laida		Data		LAISO STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS		
Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA						
Atestato Nr.				Statinio projekto pavadinimas Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas		
30952	PV	J. Mickūnas		Projekto dalis		
27107	PDV	J. Mickūnas		Projektiniai pasiūlymai		
	INŽ.	V. Baltutis				
				Dokumento pavadinimas		
				Bendrieji statinio rodikliai		
				Laida		
				0		
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“			Žymuo P26-18_KR-NS_PP_BSR	Lapas	Lapų
					1	2

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
3.1. Gatvė: (Ašmenos g. unik. Nr. 4400-5918-3441)			
3.1.1. kategorija		D	
3.2.1. ilgis*	km	0,405	
3.3.1. važiuojamosios dalies plotis	m	5,50	
3.4.1. eismo juostų skaičius	vnt.	2	
3.5.1. eismo juostos plotis	m	2,75	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai			Nauja statyba
4.1.1. Bendras tinklų ilgis*	m	578	
4.1.2. Vamzdžio skersmuo:	m	200;315	
4.2. Drenažas:			Gatvės elementas
4.2.1. Ilgis	m	377	
4.2.2. Vamzdžio skersmuo	mm	113/128	
4.3. Apšvietimas:			Gatvės elementas
4.1. Inžinerinių tinklų ilgis:			
4.1.1. 0,40 kV	m	517	
4.1.1. 0,23 kV	m	128	
4.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:			
4.2.1. 0,40 kV KL	vnt.; mm ²	4;25	
4.2.2. 0,23 kV KL	vnt.; mm ²	3;1,5	

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

0	2026	STATYBOS LEIDIMUI			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS			
Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA					
Atestato Nr.				Projekto pavadinimas Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas	
30952	PV	J. Mickūnas		Projekto dalis Projektiniai pasiūlymai	
27107	PDV	J. Mickūnas			
	INŽ	V. Baltutis		Dokumento pavadinimas	
				Laida	
				Bendrasis aiškinamasis raštas	
				0	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			Dokumento žymuo	
	Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“			Lapas	Lapų
				1	17
				P26-18_KR-NS_PP_BAR	

Turinys

1. Projekto rengimo pagrindas	3
2. Projektuojamų statinių duomenys	4
3. Esamos būklės analizė	4
4. Klimato sąlygos	6
5. Projektiniai sprendiniai	6
6. Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai	9
7. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas	12
8. Projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas	13
9. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonės, apsauginės ir sanitarinės zonos	14
10. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas	15
11. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos	15
12. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas vykdant žaliuosius pirkimus	16
13. Teritorijų planavimo dokumentai	17

	Lapas	Lapų	Laida
P26-18_KR-NS_PP_BAR	2	8	0

1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Statybos įstatymu, ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Projekto rengimo dokumentai

- Statinio projektavimo užduotis(techninė užduotis);
- Projekto rengimo metu buvo atlikti inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.

1.1.1.Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

I-1240	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
I-1120	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
I-2223	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
1116	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“
XIII-2166	Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
KTR 1.01:2008	Automobilių keliai
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas
STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008	Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01 (5):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo
STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
LST 1516:2015	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
LST 1569:2012	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai
ISO 21542	Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas.
	Kelių eismo taisyklės
PJT KŽA 08	Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės.
TRA SBR 19	Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.
TRA UŽPILDAI 19	Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.
TRA TRINKELES 14	Automobilių kelių trinkelų, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas
TRA ASFALTAS 25	Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas
IT TRINKELES 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo taisyklės
TRA VŽ 12	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas
TRA ŽM 12	Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas

	Lapas	Lapų	Laida
P26-18_KR-NS_PP_BAR	3	17	0

ĮT ASFALTAS 25	Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfaltbetonio sluoksnių įrengimo taisyklės
ĮT SBR 19	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės.
ĮT VŽ 14	Automobilių kelių vertikalinių kelio ženklų įrengimo taisyklės
ĮT ŽS 17	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
ĮT ŽM 12	Kelių ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklavimo įrengimo taisyklės
KPT SDK	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės
KPT VNS 16	Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės
	Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
D1-193	Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas
GKTR 2.11.03:2014	Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas

2. Projektuojamų statinių duomenys

Projekto rengėjas: UAB „Geoinfra“.

Projekto užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Projektas: Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas.

Statybos vieta: Ašmenos g., Tauragės m., Tauragės r. sav.


Statybos rūšis: Kapitalinis remontas, nauja statyba.

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: gatvės; Inžineriniai tinklai: lietaus nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai (gatvių apšvietimas).

Statinio kategorija: Neypatingieji statiniai.

Kapitaliai remontuojamų statinių unikalūs: Nr. 4400-5918-3441

3. Esamos būklės analizė

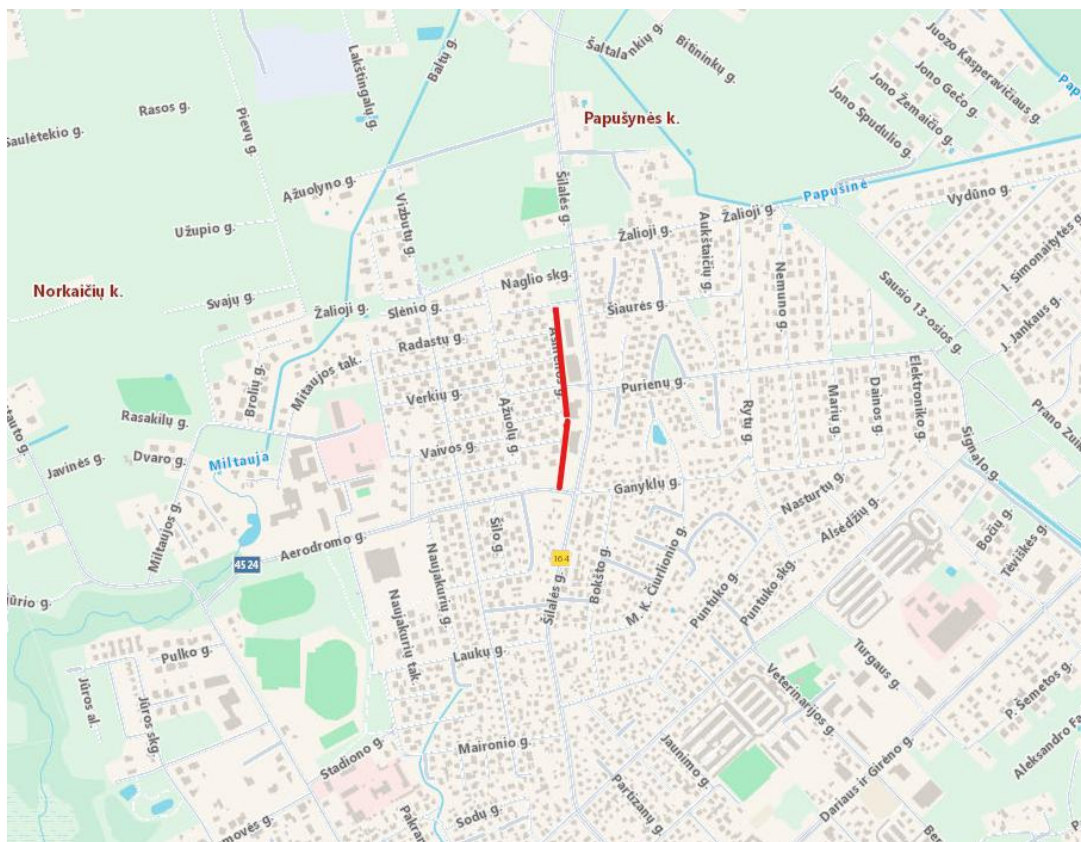

1 pav. ----- projektuojama Ašmenos gatvė

P26-18_KR-NS_PP_BAR	Lapas	Lapy	Laida
	4	17	0



2 pav. Esama situacija projektuojamoje teritorijoje.

Projektuojamoje Ašmenos gatvėje šiuo metu įrengta žvyro danga. Gatvės važiuojamosios dalies plotis yra apie 6,0 m, o remontuojamo ruožo ilgis siekia 0,420 km. Pagal paskirtį gatvė priskiriama pagalbinių gatvių kategorijai (D).

Esama susidėvėjusi, sutrupėjusi ir duobėta žvyro danga sukelia nepatogumų transporto priemonių vairuotojams bei kitiems eismo dalyviams, didina transporto priemonių keliamą triukšmą ir dulkingumą aplinkinėje teritorijoje.

Projektuojamame ruože yra šie inžineriniai tinklai: 0,4 kV elektros oro linijos, 0,4 kV požeminės elektros linijos, požeminiai ryšių kabeliai, vandentiekio tinklai, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai.

Visi esami inžineriniai tinklai yra pažymėti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis organizacijomis.

Pagal LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, nustatytos elektros oro linijų iki 1kV apsaugos zonos plotis – 2m. Požeminio elektros kabelio AZ – po 1m į abi puses. Ryšių kabelio AZ – 2 metrų pločio žemės juosta aplink šiuos objektus. Apšvietimo linijos AZ – 1m abipus požeminio apšvietimo kabelio ašies. Vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklų iki 2,5m gylio AZ – po 2,0 m į abi puses nuo vamzdžio ašies.

Projektuojami gatvės kapitalinio remonto darbai esamų inžinerinių komunikacijų nepažeis. Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose būtina vykdyti tik iš anksto išsikvietus atitinkamų tinklų eksploatuotojų atstovus ir tiksliai nustačius tinklų buvimo vietą. Kasimo ir grunto tankinimo darbai apsaugos zonose turi būti atliekami rankiniu būdu, prižiūrint atsakingiems darbų vadovams ir laikantis visų galiojančių saugos reikalavimų.

Ašmenos gatvės kapitalinio remonto darbai neigiamos įtakos higieninei ir ekologiškai situacijai neturės. Projektuojamas gatvės statinys nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas, jų apsaugos zonas ar saugomų teritorijų ribas.

P26-18_KR-NS_PP_BAR	Lapas	Lapų	Laida
	5	17	0

4. Klimato sąlygos

Klimatas apibūdinamas taip:

- vidutinis metinis kritulių kiekis – 600 - 650 mm;
- vidutinė metinė oro temperatūra – +6,0 - +6,5 °C;
- Vidutinis metų vėjo greitis – nuo 3,0 iki 3,5 m/s;
- Įšalo gylis – 1,30 m

Pateikti klimatiniai rodikliai yra apibendrinti daugiametės stebėsenos duomenys. Atskirais metais faktinės meteorologinės sąlygos gali skirtis nuo nurodytų vidurkių, o dėl vykstančių klimato kaitos procesų šių rodiklių reikšmės ateityje gali kisti.



3 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis ir vyraujančios vėjo kryptys

5. Projektiniai sprendiniai

5.1. Projektuojamų statinių sąrašas

Nr.	Statinio pavadinimas	Statinio paskirtis	Statinio kategorija	Statybos rūšis
01	Ašmenos g.	Susisieikimo komunikacijos: gatvės	Neypatingasis statinys	Kapitalinis remontas
02	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai	Neypatingasis statinys	Nauja statyba
03	Drenažo tinklai			
04	Apšvietimo tinklai			

5.2. Planas, išilginis profilis

Gatvės projektiniai sprendiniai parengti maksimaliai prisitaikant prie esamos situacijos ir užtikrinant pagalbinės kategorijos (D) gatvei keliamų techninių reikalavimų įgyvendinimą. Visi projektiniai sprendiniai suderinti su Tauragės rajono savivaldybe. Projektas parengtas vadovaujantis **STR 2.06.04:2014** „Gatvės ir vietinės

	Lapas	Lapų	Laida
P26-18_KR-NS_PP_BAR	6	17	0

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, **KTR 1.01:2008** „Automobilių keliai“ bei kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais, nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

Gatvės ašinė linija suprojektuota vadovaujantis STR 2.06.04:2014 reikalavimais. Gatvės trasa projektuojama maksimaliai prisitaikant prie esamos situacijos, siekiant išsaugoti esamą gatvės geometriją bei užtikrinti patogius ir saugius įvažiavimus į gretimus sklypus.

Gatvės važiuojamojoje dalyje projektuojama asfaltbetonio danga. Dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis bei rekomendacijomis **R 36-01** „Automobilių kelių sankryžos“.

Gatvės išilginis profilis suprojektuotas atsižvelgiant į esamą reljefą ir aplinkinių teritorijų altitudes, siekiant užtikrinti efektyvų paviršinio vandens nuvedimą. Vidutinė darbo žymė kinta nuo -0,16 m iki +0,16 m. Didžiausias projektuojamas išilginis nuolydis yra 1,95 %, mažiausias – 0,40 %.

Projektuojama 5,5 m pločio asfaltbetonio dangos važiuojamoji dalis. Pagrindiniame ruože važiuojamosios dalies skersinis profilis formuojamas vienslaidis, 2,5 % nuolydžio, iš abiejų pusių įremitas kelio bortais.

Dešinėje gatvės pusėje nuo pk 1+56 iki gatvės pabaigos projektuojamas 1,8 m pločio pėsčiųjų takas su 1,5 % skersiniu nuolydžiu. Pėsčiųjų takas nuo važiuojamosios dalies atskiriamas 2,3 m pločio žaliosios juostos zona. Šioje juostoje numatoma veja ir dekoratyviniai želdiniai, gerinantys gatvės estetinį vaizdą ir gyvenamosios aplinkos kokybę.

Ties pk 2+30 sankryža projektuojama iškilioji sankryža, skirta eismo saugai gerinti ir transporto greičiui mažinti. Ties pk 0+13 projektuojama iškili nežymėta pėsčiųjų perėja, užtikrinanti saugų pėsčiųjų judėjimą pradinėje gatvės atkarpoje.

Projektuojamoje gatvėje intensyvus sunkiasvorių transporto priemonių eismas nenumatomas, todėl dangos konstrukcija parinkta įvertinant prognozuojamas eismo apkrovas bei vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimais.

5.3. Nuovažos

Nuovažos projektuojamos iki suformuotų žemės sklypų ribų ir sklandžiai pritaikomos prie esamos situacijos bei esamų teritorijos altitudžių. Nuovažos į privačius sklypus projektuojamos su asfaltbetonio arba betoninių trinkelų danga. Tikslios nuovažų vietos, matmenys ir konstrukciniai sprendiniai pateikti projekto brėžiniuose.

Atsižvelgiant į faktinę situaciją statybos darbų metu, nuovažų vieta, aukščių sprendiniai ir geometriniai parametrai gali būti tikslinami, suderinus pakeitimus su Statytoju ir nepažeidžiant projekto techninių sprendinių bei galiojančių normatyvinių reikalavimų.

5.4. Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

Saugiam eismo užtikrinimui gatvėse numatyta įrengti kelio ženklus, horizontalųjį ženklinimą pagal galiojančius reikalavimus.

Kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikalios ženklinimo taisyklėmis“.

Kelio horizontalus ženklinimas projektuojamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“.

5.5. Paviršinio vandens nuvedimas ir drenažas

Šiuo projektu numatoma naujų lietaus nuotekų šalinimo tinklų statyba. Paviršinio vandens surinkimas ir nuvedimas užtikrinamas projektuojamų kietųjų dangų skersiniais bei išilginiais nuolydžiais.

Paviršinio vandens surinkimui projektuojami gelžbetoniniai Ø700 mm lietaus surinkimo šulinėliai su plaukiojančio tipo ketaus grotelėmis, atitinkančiomis C250 apkrovos klasę. Šulinėliai projektuojami su sėsdinimo dalimi.

Iš lietaus surinkimo šulinėlių (trapų) surinktas paviršinis vanduo nuvedamas į projektuojamus gelžbetoninius Ø1000 mm lietaus nuotekų tinklų šulinius. Lietaus surinkimo šulinėlių prijungimui prie pagrindinių tinklų numatomi beslėgiai PVC moviniai vamzdžiai, kurių standumo klasė ne mažesnė kaip SN4 (4 kN/m²), o skersmuo – Ø200 mm.

Lietaus nuotekų transportavimui savitaka projektuojami beslėgiai PVC moviniai vamzdžiai, kurių standumo klasė ne mažesnė kaip SN4 (4 kN/m²), o skersmuo – Ø250; Ø315 mm. Vamzdynai numatomi įrengti atviru būdu.

P26-18_KR-NS_PP_BAR	Lapas	Lapų	Laida
	7	17	0

Surinktas paviršinis vanduo per projektuojamą lietaus nuotekų tinklą išleidžiamas į esamus Aerodromo gatvės lietaus nuotekų tinklus.

Siekiant apsaugoti gatvės dangos konstrukciją nuo gruntinio ir infiltracinio vandens poveikio, projektuojamas dangos pokonstrukcinis drenažas. Drenažas įrengiamas trapecinės formos tranšėjoje, kurios dugno plotis ne mažesnis kaip 0,50 m.

Tranšėjos dugne klojama filtruojanti geotekstilė, ant kurios montuojamas gofruotas PVC drenažo vamzdis Ø113/128 mm su geotekstilės filtru. Drenažo sistemos efektyvumui padidinti aplink vamzdį formuojama skaldelės frakcijos 11/16 mm prizmė. Skaldos sluoksnis apgaubiamas filtruojančia geosintetine medžiaga, kuri apsaugo drenažo užpildą nuo užteršimo smulkiosiomis grunto dalelėmis ir užtikrina ilgalaikį sistemos funkcionavimą.

Pokonstrukcinis drenažas projektuojamas ne mažesniame kaip 1,20 m gylyje nuo projekcinio gatvės paviršiaus. Surinktas drenažo vanduo prijungiamas prie projektuojamų lietaus nuotekų šalinimo tinklų.

5.6. Žemės sankasa

Žemės sankasa formuojama iškasant projekcinį „lovį“ pagal projekte numatytus išilginius ir skersinius profilius bei dangos konstrukcijos sluoksnių storius.

Žalieji plotai ir vejos įrengiami atlikus teritorijos planiravimo darbus. Vejų zonose paskleidžiamas ne plonesnis kaip 10 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnis, kuris išlyginamas ir apšėjamas daugiametės vejos žolių mišiniu.

5.7. Kiti inžineriniai tinklai

Visi esami inžinerinių tinklų šuliniai, patenkantys į projekto darbų zoną, pritaikomi prie projektuojamų dangų altitudžių. Atsižvelgiant į projektinius aukščius, šuliniai žeminami arba aukštinami iki projekcinio dangos lygio. Esami šulinių dangčiai keičiami naujais, o jų apkrovos klasė parenkama pagal įrengimo vietą ir numatomas eksploatacines apkrovas.

Visi esami ryšių kabeliai, patenkantys į projektuojamų kietųjų dangų zoną, apsaugomi sudedamaisiais polietileningais (PE) kabelių apsauginiais vamzdžiais DN110/100. Kabelių apsauga įrengiama siekiant užtikrinti ryšių tinklų saugumą statybos darbų metu ir eksploatuojant gatvę, taip pat apsaugoti kabelius nuo galimų mechaninių pažeidimų..

5.8. Apšvietimas

Numatomas apšvietimas, įrengiant metalines atramas su LED šviestuvais. Ant naujai suprojektuotų atramų numatyti ilgaamžiai taupūs LED šviesos šaltiniai su autonominio pritemdymo funkcija.

Atramose numatomos atidaromos revizinės angos priėjimui.

5.9. Želdinių tvarkymas

Projektuojamoje Ašmenos gatvėje kertamų medžių nenumatoma, kadangi visi esami želdiniai nepatenka į statybos darbų zoną ir jų išsaugojimas yra techniškai galimas įgyvendinant projektinius sprendinius. Statybos darbai suplanuoti taip, kad būtų išvengta želdinių pažeidimo ir išsaugota esama želdynų struktūra.

Gatvės remonto darbų metu numatomas naujų želdinių įveisimas, siekiant pagerinti gatvės estetinį vaizdą ir gyvenamosios aplinkos kokybę. Projektuojama:

- naujai sodinami medžiai pagal savivaldybės rekomenduojamas rūšis ir priirišimus,
- žoliniai augalai ir veja žaliosiose juostose.

Visi naujai sodinami želdiniai parenkami vadovaujantis Želdinių apsaugos taisyklėmis (LR AM įsakymas Nr. D1-193) ir Medžių ir krūmų veisimo taisyklėmis (LR AM įsakymas Nr. D1-717).

Galutinį produktą (dekoratyvinius augalus), kiekius ir tikslus priirišimus būtina tikslinti projekto įgyvendinimo metu, derintis su Tauragės savivaldybe bei konsultuotis su apželdinimo specialistais.

Kadangi saugotinių želdinių šalinimas projekte nenumatomas, leidimų kirsti ar kitaip pašalinti želdinius nereikės.

	Lapas	Lapų	Laida
P26-18_KR-NS_PP_BAR	8	17	0

6. Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai

6.1. Projektuojamų dangų konstrukcijos


Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK, statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ ir projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.

1. Dangos konstrukcijos parinkimas:

1.1. Apskaičiuojamas dangos konstrukcijos storis ant F1 klasės gruntų:

$0,50 \cdot h = 0,50 \cdot 130 = 65 \text{ cm}$, kur $h=130 \text{ cm}$ – įšalo gylis Tauragės r.

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis skaičiuojamas remiantis KPT SDK, VI skyriaus, 3 skirsniu, 7 lentele: $60+0+0+5+(-10)=60 \text{ cm}$.

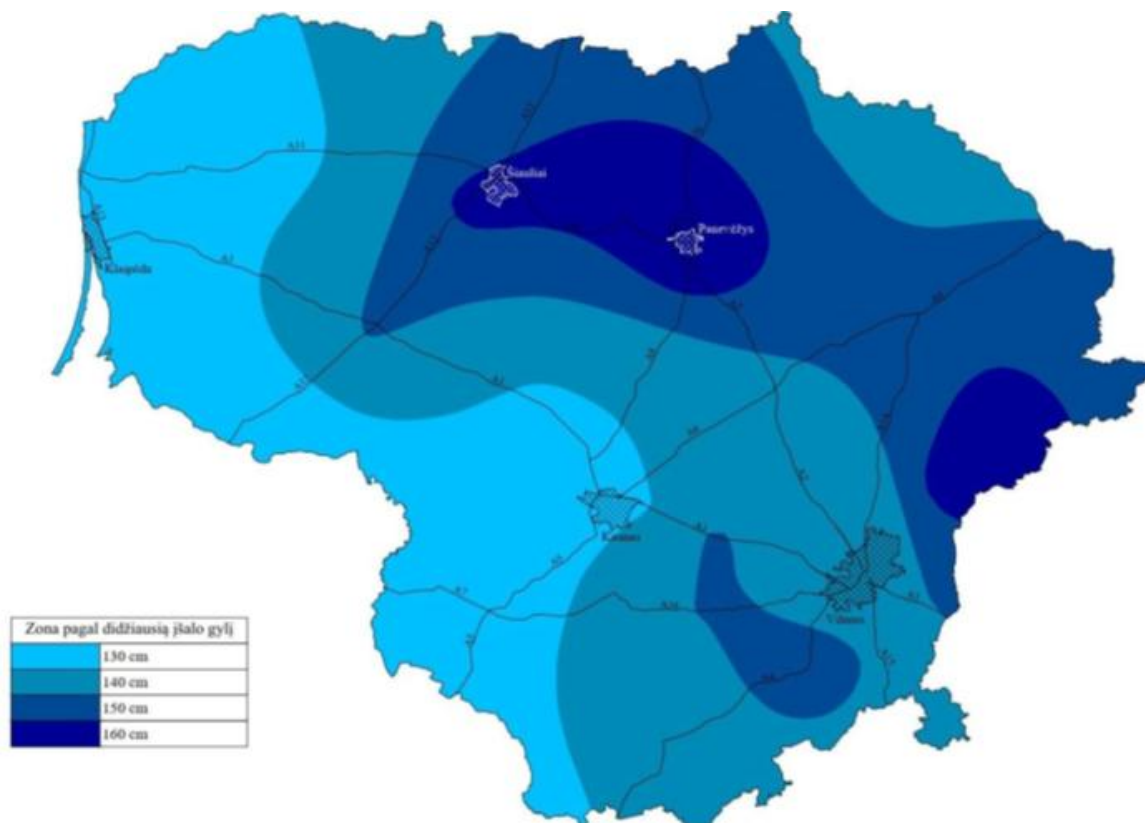

Pagal KPT SDK, 7 lentelės duomenis - gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens nuleidimo įrenginiais, šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis patikslinamas.

2. Pagal esamą kelio apkrovą, parenkama kelio konstrukcija DK 0,3.

Dangų konstrukcijų klasė	Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui	
	F2	F3
DK 100	$0,75h_z$	$0,85h_z$
DK 32	$0,70h_z$	$0,80h_z$
DK 10	$0,65h_z$	$0,75h_z$
DK 3	$0,60h_z$	$0,70h_z$
DK 2, DK 1	$0,55h_z$	$0,65h_z$
DK 0,3	$0,50h_z$	$0,60h_z$
DK 0,1	$0,45h_z$	$0,50h_z$

Pastaba: h_z nustatomas pagal Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje (LAKIS) skelbiamą interaktyvų Lietuvos teritorijos kartografavimą (zonavimą) pagal didžiausią įšalo gylį arba pagal 2 priedo 1 pav.

P26-18_KR-NS_PP_BAR	Lapas	Lapų	Laida
	9	17	0

Dangos konstrukcija parenkama iš 9 lentelės 3 eil.

(sluoksnių storiai nurodyti cm; ▼ mažiausio deformacijos modulio E_{v2} vertės nurodytos MPa)

Eil. Nr.	Dangų konstrukcijų klasė	A	DK 100	DK 32	DK 10	DK 3	DK 2	DK 1	DK 0,3	DK 0,1
	Projekcinė apkrova A (ESAs), mln.		> 32	> 10–32	> 3,0–10	> 2,0–3,0	> 1,0–2,0	> 0,3–1,0	> 0,1–0,3	≤ 0,1
3.	Asfalto danga	Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant AŠAS								
	Asfalto pagrindo sl. Skaldos pagrindo sl. $E_{v2} \geq 150(120)$ MPa AŠAS									
4.	Asfalto danga	Asfalto pagrindo sluoksnis ir žvyro pagrindo sluoksnis ant AŠAS								
	Asfalto pagrindo sl. Žvyro pagrindo sl. $E_{v2} \geq 150(120)$ MPa AŠAS									
5.	Asfalto danga	Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant ŠNS								
	Asfalto pagrindo sl. Skaldos pagrindo sl. $E_{v2} \geq 150(120)$ MPa ŠNS									
6.	Asfalto danga	Asfalto pagrindo sluoksnis ir žvyro pagrindo sluoksnis ant ŠNS								
	Asfalto pagrindo sl. Žvyro pagrindo sl. $E_{v2} \geq 150(120)$ MPa ŠNS									
Pastaba. ¹⁾ – Vietoj asfalto pagrindo sluoksnio ir asfalto dangos gali būti numatomas 10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis. Jeigu ESAs < 0,05 mln., tai asfalto pagrindo-dangos sluoksnis gali būti rengiamas 8 cm storio.										

Dangos konstrukcija parenkama iš 11 lentelės 1 eil.

(sluoksnių storiai nurodyti cm; ▼ mažiausio deformacijos modulio E_{v2} vertės nurodytos MPa)

Eil. Nr.	Dangų konstrukcijų klasė	DK 100	DK 32	DK 10	DK 3	DK 2	DK 1	DK 0,3	DK 0,1
Projekcinė apkrova A (ESAs), mln.	A	> 32	> 10–32	> 3,0–10	> 2,0–3,0	> 1,0–2,0	> 0,3–1,0	> 0,1–0,3	≤ 0,1
1.	Trinkelinių arba plokščių danga ¹⁾ Pasluoksnis ⁴⁾ Skaldos pagrindo sl. $E_{v2} \geq 180(150; 120)$ MPa AŠAS	Skaldos pagrindo sluoksnis ant AŠAS							
2.	Trinkelinių arba plokščių danga ¹⁾ Pasluoksnis ⁴⁾ Žvyro pagrindo sl. $E_{v2} \geq 150(120)$ MPa AŠAS	Žvyro pagrindo sluoksnis ant AŠAS							
3.	Trinkelinių arba plokščių danga ¹⁾ Pasluoksnis ⁴⁾ Skaldos arba žvyro pagrindo sl. $E_{v2} \geq 180(150; 120)$ MPa ŠNS	Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis ant ŠNS							
4.	Trinkelinių arba plokščių danga ¹⁾ Pasluoksnis ⁴⁾ Vandeniui pralaidus asfalto pagrindo sl. AŠAS	Asfalto pagrindo sluoksnis ant AŠAS							

Dangos konstrukcija parenkama iš 13 lentelės 1 eil.

(sluoksnių storiai nurodyti cm; ∇ mažiausio deformacijos modulio E_{v2} vertės nurodytos MPa)

Eil. Nr.	Dangos konstrukcija su:	Asfalto danga	Betono danga	Trinkelinių arba plokščių danga ¹⁾	Žvyro danga (dangos sluoksnis be rišiklių) ²⁾
1.	Danga Pasluoksnis ³⁾ Skaldos pagrindo sl. $E_{v2} \geq 120(100)$ MPa ŠNS				
2.	Danga Pasluoksnis ³⁾ Žvyro pagrindo sl. $E_{v2} \geq 120(100)$ MPa ŠNS				
3.	Danga Pasluoksnis ³⁾ Pagrindo sluoksnis be rišiklių (SPS, ŽPS, AŠAS) $E_{v2} \geq 120(100)$ MPa				
4.	Danga Asfalto pagrindo sl. Skaldos pagrindo sl. $E_{v2} \geq 100$ MPa ŠNS		—	—	—
5.	Danga Asfalto pagrindo sl. Žvyro pagrindo sl. $E_{v2} \geq 100$ MPa ŠNS		—	—	—
Pastabos: ¹⁾ – Dangų konstrukcijos su trinkelinių arba plokščių danga netaikomos dviračių takams projektuoti. ²⁾ – Žvyro danga (dangos sluoksnis be rišiklių) gali būti su natūraliais organiniais rišikliais. ³⁾ – Pasluoksnio įrengimas numatomas tik taikant dangų konstrukcijas su trinkelinių arba plokščių danga. Gali būti taikomas kitoks pasluoksnio storis, nei nurodytas, tačiau turi būti tenkinami įrengimo taisyklių IT TRINKELĖS 14 [5.8] ir metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 [5.9] reikalavimai. ⁴⁾ – Gali būti numatoma danga iš asfalto pagrindo-dangos sluoksnio arba asfalto danga ir asfalto pagrindo sluoksnis pagal šios lentelės 4 ir 5 eilutes. ⁵⁾ – Turi būti pasiekta statybos metu. ⁶⁾ – Vietoj asfalto pagrindo sluoksnio gali būti numatomas asfalto pagrindo-dangos sluoksnis.					

Projektinė dangos konstrukcija (Ašmenos g.):

- Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN - 4,0 cm storio;
- Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN - 8,0 cm storio;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų 0/45 – 20,0 cm storio;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis storis - 28,0 cm.
- Žemės sankasa.

Projektinė dangos konstrukcija (pėsčiųjų takas per nuvažosę):

- Betoninės trinkelės 200x100x80 - 8,0 cm storio;
- Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios fr. 0/5 – 3,0 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų 0/45 – 15,0 cm storio;

	Lapas	Lapų	Laida
P26-18_KR-NS_PP_BAR	11	17	0

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis storis - 34,0 cm;
- Žemės sankasa.

Projektinė dangos konstrukcija (pėsčiųjų takas):

- Betoninės trinkelės 200x100x80 - 8,0 cm storio;
- Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios fr. 0/5 – 3,0 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų 0/45 – 15,0 cm storio;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis storis - 19,0 cm;
- Žemės sankasa.

Projektinė dangos konstrukcija (nuovažose į sklypus):

- Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD - 6,0 cm storio;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų 0/45 – 20,0 cm storio;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis storis - 34,0 cm;
- Žemės sankasa.

Projektinė dangos konstrukcija (iškiliojoje sankryžoje ir nežymėtoje perėjoje):

- Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN - 4,0 cm storio;
- Asfalto apatinio dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AN - 6,0 cm storio;
- Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN - 12,0 cm storio;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų 0/45 – 20,0 cm storio;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis storis - 28,0 cm;
- Žemės sankasa.

7. Skaičiuotinas lietaus nuotekų debitas

7.1.1. Skaičiuotinas lietaus nuotekų debitas

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.” 9 priedu

$$Q_{lt} = I \cdot (C_d \cdot F_d + C_{st} \cdot F_{st}), \text{ l/s}$$

$$Q = 81,08 \cdot (0,75 \cdot 0,38 + 0,05 \cdot 4,55) = 41,55 \text{ l/s};$$

parametrai:

I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuotas **81,08 (l/s·ha)**;
 C_d - kietų dangų priimtas koeficientas **0,75**;
 C_{st} - žalių plotų priimtas koeficientas **0,05**;

Skaiciuojamos teritorijos duomenys:

Kietos dangos F_d - 0,38 ha
Žaliosios vejos F_{st} - 4,55 ha

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties:

$$I = \frac{A}{T+B} + c = \frac{2620}{17,47+13} + (-4,9) = 81,08 \text{ l/(s·ha)};$$

kai nuotakų tiesimo sąlygos vidutinės (STR 2.07.01:2003, 9.1 lentelė, **retmuo p-1**):

A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinų sąlygų ir nuotakyno ištvėnimo retmenis dydžio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.” 10 priede. (**1, A- 2620, B- 13, c- -4,9**);

T – lietaus trukmė, min, nustatoma pagal 2.5 p (STR 2.07.01:2003, 9priedas). Mūsų atveju tinkami rodikliai paryškinti.

$$T = t_{kon} + t_l + t_v, \text{ min,}$$

$$T = 5 + 0 + 12,47 = 17,47 \text{ min}$$

	Lapas	Lapy	Laida
P26-18_KR-NS_PP_BAR	12	17	0

kai: t_{kon} – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi laikui, per kurį išlytas vanduo koncentruojasi į sroves ir teka teritorijos paviršiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvės, min. Paviršinio koncentravimosi trukmė apskaičiuojama arba imama tokio dydžio: gyvenamuosiuose rajonuose be požeminio kvartalinio lietaus nuotakyno – 5-10 min, **su požeminiu kvartaliniu nuotakynu – 3-5 min**. Skaičiuojant požeminį kvartalinį lietaus nuotakyną, paviršinės koncentracijos laikas imamas 2-3 min;

t_l – laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekėti gatvės lataku iki artimiausio lietaus šulinėlio, apskaičiuojamas taip:

$$t_l = 0,021 \sum \frac{l_l}{v_l}, \text{ min,}$$

kai: l_l – latakų ar jo atkarpos ilgis, m; v_l – skaičiuotinis lietaus nuotekų tekėjimo gatvės lataku greitis, m/s, (priklausomai nuo gatvės nuolydžio imamas 1-3 m/s). **Jei kvartale yra požeminis lietaus nuotakynas, tai $t_l = 0$;** t_v – laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaičiuojamo skerspjūvio; apskaičiuojamas taip:

$$t_v = 0,017 \sum \frac{l_v}{v_v}, \text{ min,}$$

$$t_v = 12,47 \text{ min}$$

kai: l_v – skaičiuotinės lietaus nuotakyno trasos barų ilgiai apie **587 m**; v_v – lietaus nuotekų tekėjimo greičiai šiuose nuotakynu baruose, **0,8 m/s**.

7.1.2. Dangos po konstrukcinio drenažo debitų skaičiavimas

Vadovaujantis MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ skaičiuojamas projektuojamos dangos pokonstrukcinis drenažo debitas.

Projektinis drenažo nuotėkio modulis parenkamas pagal MTR 2.02.01:2006 8 lentelę, atsižvelgiant į projektuojamos teritorijos nuotėkio modulių zoną.

Hidrologiniai debitai skaičiuojami:

$$Q_{dr} = q_{dr} \cdot A;$$

Čia: q_{dr} – drenažo nuotėkio modulis l/s ha;

A- drenažo sistemos sausinamasis plotas ha;

$$Q_{dr} = 0,8 \cdot 0,38 = 0,30 \text{ l/s}$$

8. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas

Projektuojamų statinių teritorijoje esamų pastatų nėra. Nereikės nugriauti jokių esamų pastatų ar inžinerinių statinių. Projekte numatoma apsaugoti ryšių kabelius, naikinti esamus apšvietimo tinklus.

9. Projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas

Numatomas minimalus trumpalaikis poveikis aplinkai dėl dulkių, atliekų susidarymo statybos metu. Bus motorizuotų transporto priemonių, naudojamų statybos darbams, sukeltas triukšmas. Techniniame darbo projekte numatyti darbai turi būti atliekami darbo dienomis, darbo valandomis. Darbų atlikimo grafikas ir etapiškumas privalo būti suderintas su statytoju.

Aplinkos, oro, dirvožemio ar gilesnių sluoksnių tarša galima tik statybos metu, sugedus statybinėms mašinoms. Tokiu atveju rangovas privalo savo lėšomis ištaisyti padarytą žalą.

Poveikis dirvožemiui bus trumpalaikis. Planuojami darbai bus vykdomi paviršiniame dirvos sluoksnyje, nesiekiant žemės gelmių. Esant poreikiui nukasti, humusingas dirvožemis bus nukasamas nuo visų darbų metu pažeidžiamų plotų. Jis bus supilamas atskirai, nesumaišant jo su kitokiu gruntu (šis dirvožemis nebus teršiamas statybos atliekomis, šiukšlėmis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis, nebus tankinamas). Baigus žemės darbus, augalinis gruntas bus panaudotas pažeistų vietų atstatymui. Techninio projekto sprendiniai neturės neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei.

	Lapas	Lapų	Laida
P26-18_KR-NS_PP_BAR	13	17	0

Jokio poveikio vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui) neturės.

Esminių statinių reikalavimų išpildymas projekte

Mechaninis atsparumas ir pastovumas: projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą ilgalaikio naudojimo metu.

Gaisrinė sauga: projektiniai sprendiniai užtikrina gaisrinę saugą ilgalaikio naudojimo metu.

Higiiena, sveikata, aplinkos apsauga: gatvėje bus įrengta asfaltbetonio danga, todėl nepadidės dulkių kiekis ir oro tarša nuo transporto sukeltų dulkių.

Naudojimo sauga: statinį naudojant pagal paskirtį projektiniais sprendimais užtikrintas saugus statinio naudojimas, bus sutvarkyta gatvės danga.

Apsauga nuo triukšmo: statybos darbų metu numatomas laikinas triukšmo padidėjimas. Gyventojų apsaugai numatoma planuoti darbo procesą – gyvenamosiose teritorijose ir arti pavienių gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00 val.) metu.

Pagal HN 33:2011 nebus viršijami didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamojoje aplinkoje.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas*	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
1	2	3	4	5
1.	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeltą triukšmą	diena vakaras naktis	65 60 55	70 65 60

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (L_{dienos}), vakaro triukšmo rodiklio (L_{vakaro}) ir nakties triukšmo rodiklio ($L_{nakties}$) apibrėžtyse.

Dienos triukšmo rodiklis (L_{dienos}) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukeltą dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui.

Nakties triukšmo rodiklis ($L_{nakties}$) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukeltą dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui.

Vakaro triukšmo rodiklis (L_{vakaro}) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukeltą dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui.

10. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonės, apsauginės ir sanitarinės zonos

10.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Statybos darbų teritorija nepatenka į Saugomų teritorijų ir jų apsaugos zonų ribas, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas.

10.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Vadovaujantis kultūros registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>), sklypo teritorijoje ir jo gretimybėse nekilnojamosios kultūros vertybės neregistruotos.

10.3. Aplinkos apsauga

Projekte numatyti kapitaliai remontuojami statiniai nepatenka į jokiais saugomas teritorijas.

Rastos buitinės atliekos, šiukšlės darbų metu surenkamos ir perduodamos tvarkančiai įmonei, kaip tai numatyta pagal atliekų tvarkymo reglamentus.

10.4. Apsauginės ir sanitarinės zonos

Projektuojamų statinių teritorijoje yra šių inžinerinių tinklų ir statinių apsaugos zonos:

- ryšių kabelio apsaugos zona - po 1m į abi puses.

	Lapas	Lapy	Laida
P26-18_KR-NS_PP_BAR	14	17	0

- požeminių elektros kabelių apsaugos zona – po 1m į abi puses.
- elektros oro linijų iki 1kV apsaugos zona – po 2m į abi puses.
- Vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklų iki 2,5m gylio apsaugos zona – po 2m į abi puses.

Naujai klojamiems inžineriniams tinklams nustatomas atitinkamos apsauginės zonos pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą.

10.5. Gaisriniai ir darbų saugos reikalavimai

Prieš pradėdant darbus turi būti įrengta darbo vieta, vadovaujantis patvirtintais „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“. Šie nuostatai parengti pagal Europos Sąjungos direktyvą 92/57/EEB dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinose arba kilnojamosiose statybvietėse, kuri remiasi 89/391/EEB direktyvos dėl priemonių, skatinančių darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimą darbo vietose, 16 (1) straipsniu ir nustato privalomus minimalius laikinųjų arba kilnojamųjų statybviečių saugos ir sveikatos darbe reikalavimus. Šių nuostatų reikalavimai yra privalomi visoms Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems ūkio subjektams, kuriuose darbo santykiai privalo būti grindžiami darbo sutarties įstatymu, kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais. Statybvietėse darbdavys privalo vykdyti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais saugos ir sveikatos darbe teisės aktais nustatytas darbdavio prievolės pagal 13 papunkčio reikalavimus.

Darbdavys privalo informuoti darbuotojus ir/arba jų atstovus apie visas saugos ir sveikatos darbe priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka.

Apsaugą nuo pavojingų ir kenksmingų poveikių žmogui Lietuvos Respublikoje reglamentuoja norminiai aktai:

- Priešgaisriniai apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m gruodžio 7d. įsakymas Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“.
- „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00.
- „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“, patvirtinti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymu 2008 m. sausio 15d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ir šių nuostatų pakeitimas (2009.05.20 įsakymas Nr. A1-346/D1-276).

Vykdamas darbus turi būti vykdomos **apsaugos žmogui nuo pavojingų ir kenksmingų srovės poveikių būdai**: apsauginiai atitvarai, apdangalai ir gaubtai žaibosauga, izoliacijos lygiai, priemonės neleisti prieinamose statinių dalyse atsirasti elektros krūviams, skiriamųjų ir pažeminančių transformatorių panaudojimas, įtampos ir srovės kontrolė; elektros įrenginių srovei laidžių korpusų įžeminimas arba įnulinimas; apsauginio atjungimo priemonės; elektros įrenginiai, naudojami potencialiai sprogstančioje atmosferoje, su tam tikrais apsaugos tipais; signalizacija apie įrenginio gedimą, darbo režimo pakitimą ir t.t.

Naudojami įrankiai, įtaisai ir kėlimo mechanizmai turi būti tvarkingi, jie įrengiami ir prižiūrimi laikantis saugos darbe taisyklių bei gamintojų instrukcijų reikalavimų.

Apie visus pastebėtus naudojamų įrankių, įtaisų ir mechanizmų, taip pat kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių gedimus, keliančius pavojų patiems ar šalia esantiems žmonėms, kiekvienas darbuotojas, negalėdamas pats pašalinti pažeidimų, nedelsdamas praneša tiesioginiam, o jeigu jo nėra – aukštesniajam vadovui.

Apsaugos priemonėmis leidžiama naudotis, jeigu jos yra išbandytos ir patikrintos darbo saugos norminių aktų nustatyta tvarka. Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugos priemone, įsitikina, kad ji yra išbandyta ir patikrinta, o jos paskirtis atitinka naudojimosi sąlygas.

Jei aptinkamų įtaisų ar prietaisų gedimų negalima pašalinti savo jėgomis, darbai nutraukiami.

11. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas

Projektuojamų statinių teritorijoje esamų pastatų nėra. Nereikės nugriauti jokių esamų pastatų ar inžinerinių statinių.

12. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos

Statybos darbų vykdymo metu ir statybos užbaigimo metu aplinka objekte ir aplink jį turi būti saugoma nuo užteršimo. Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir

	Lapas	Lapy	Laida
P26-18_KR-NS_PP_BAR	15	17	0

žemės plotą statybos vietoje ar arti jos, ir apsaugo Statytoją nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų.

Susidariusios statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, kurios nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose (įrengiamos vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietės nuostatais“). Susidarius atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui įmonės, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas.

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; inertinės atliekos – betonai, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, esdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmenų vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Orientacinis susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų kiekis pateiktas lentelėje.

Technologinis procesas	Atliekos					
	Pavadinimas	Kiekis		Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Numatomi atliekų tvarkymo būdai
		Kiekis	Mato vnt.			
Ardymo darbai	Asfaltas	7	t	kietas	17 03 02	Numatomas išvežimas į rangovo pasirinktą vietą
Ardymo darbai	Betonas	42	t	kietas	17 01 01	Numatomas išvežimas į rangovo pasirinktą vietą

13. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas vykdant žaliuosius pirkimus

Šis skyrius parengtas „APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKymo, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠAS“ nurodymais.

Vadovaujantis aprašo XVII skyriumi statybos darbams numatyti šie aplinkos apsaugos kriterijai:

1. Gatvės rezervai, šlaitai ir aplinka apželdinama panaudojant nukasta augalinį gruntą

P26-18_KR-NS_PP_BAR	Lapas	Lapy	Laida
	16	17	0

2. Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams
3. Keliui ženklini naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštaruoja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams
4. Gatvės apšvietimas projektuojamas 100 proc. LED.

14. Teritorijų planavimo dokumentai



Tauragės miesto teritorijos bendrąjį planą galima rasti pateiktoje nuorodoje,
https://taurage.lt/wp-content/uploads/2024/01/BP_Taurages_m_Spr_S3_Susisiekimosistema-2.pdf

P26-18_KR-NS_PP_BAR	Lapas	Lapy	Laida
	17	17	0

Eil. Nr.	Suderinimų data	Organizacijos pavadinimas	Pastabos
1.	-	AB „Energijos skirstymo operatorius“,	
2.	-	Tauragės rajono savivaldybės administracija,	
3.	-	AB "Via Lietuva",	
4.	-	UAB „Tauragės vandenys“,	
5.	-	AB Telia Lietuva,	


0	2026	STATYBOS LEIDIMUI					
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS					
Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA							
Atestato Nr.				Projekto pavadinimas			
				Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas			
30952	PV	J. Mickūnas		Statinio projekto dalis			
27107	PDV	J. Mickūnas					
	INŽ.	V. Baltutis					
				Projekto pavadinimas			
				Laida			
				0			
				Projekto suderinimų sąrašas			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“			Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
				P26-18_KR-NS_PP_PSS		1	1

OBJEKTO VIETA

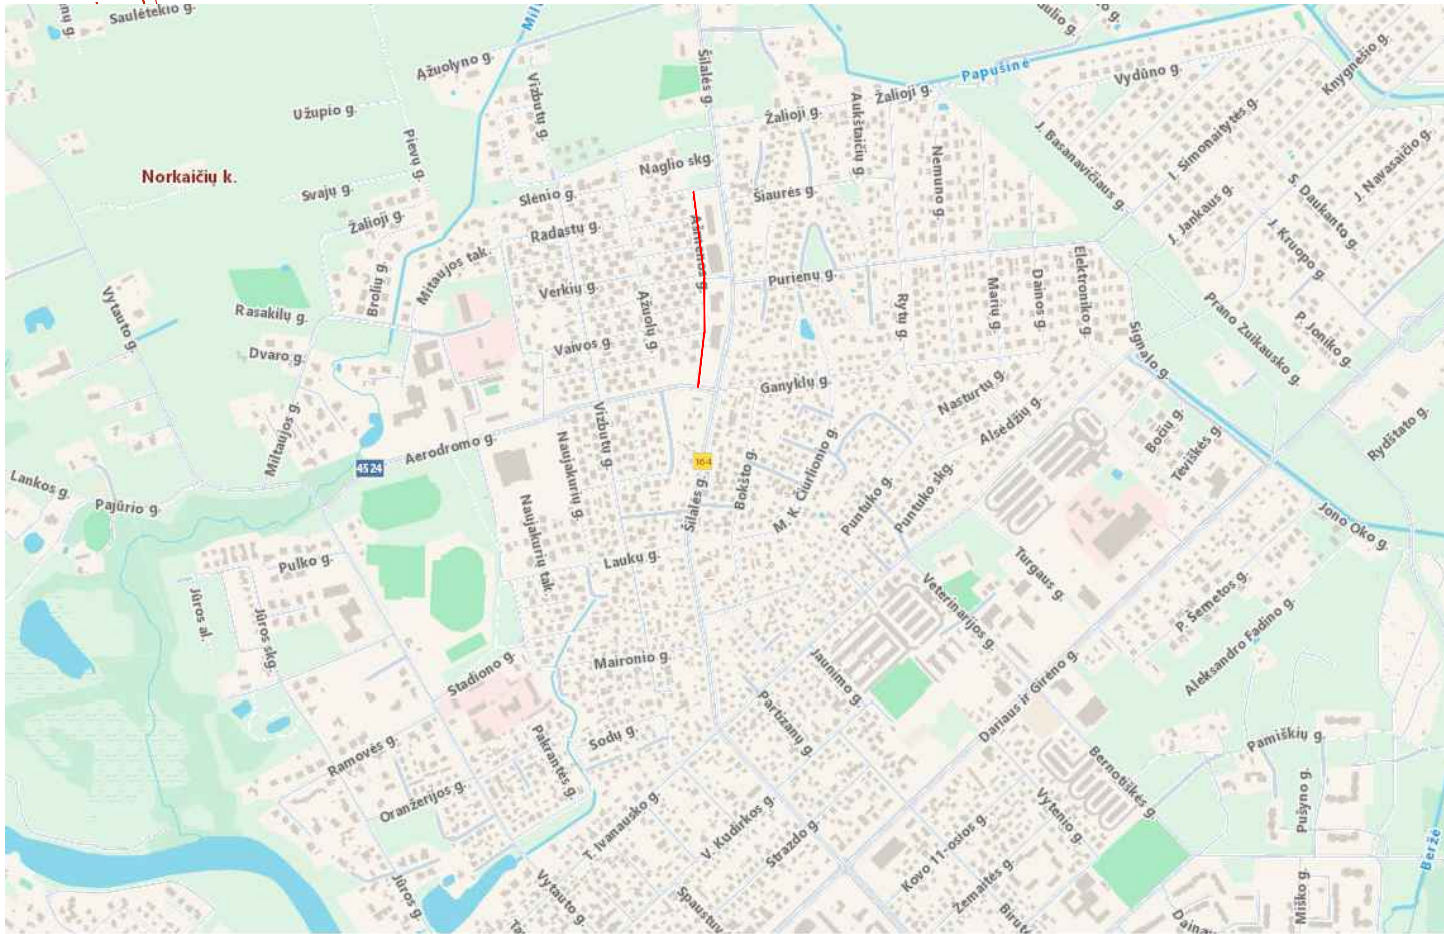


Sutartiniai žymėjimai

- Aerodromo gatvės statinio riba (Unik. Nr. 4400-2109-8991)
- Kalnelio skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1170)
- Akmenos skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1181)
- Vairo skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1216)
- Ryšių skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1227)
- Varpo skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1238)
- Ašmenos gatvės statinio riba (Unik. Nr. 4400-5918-3441)
- Geodezinių sklypų ribos
- Preliminarių sklypų ribos

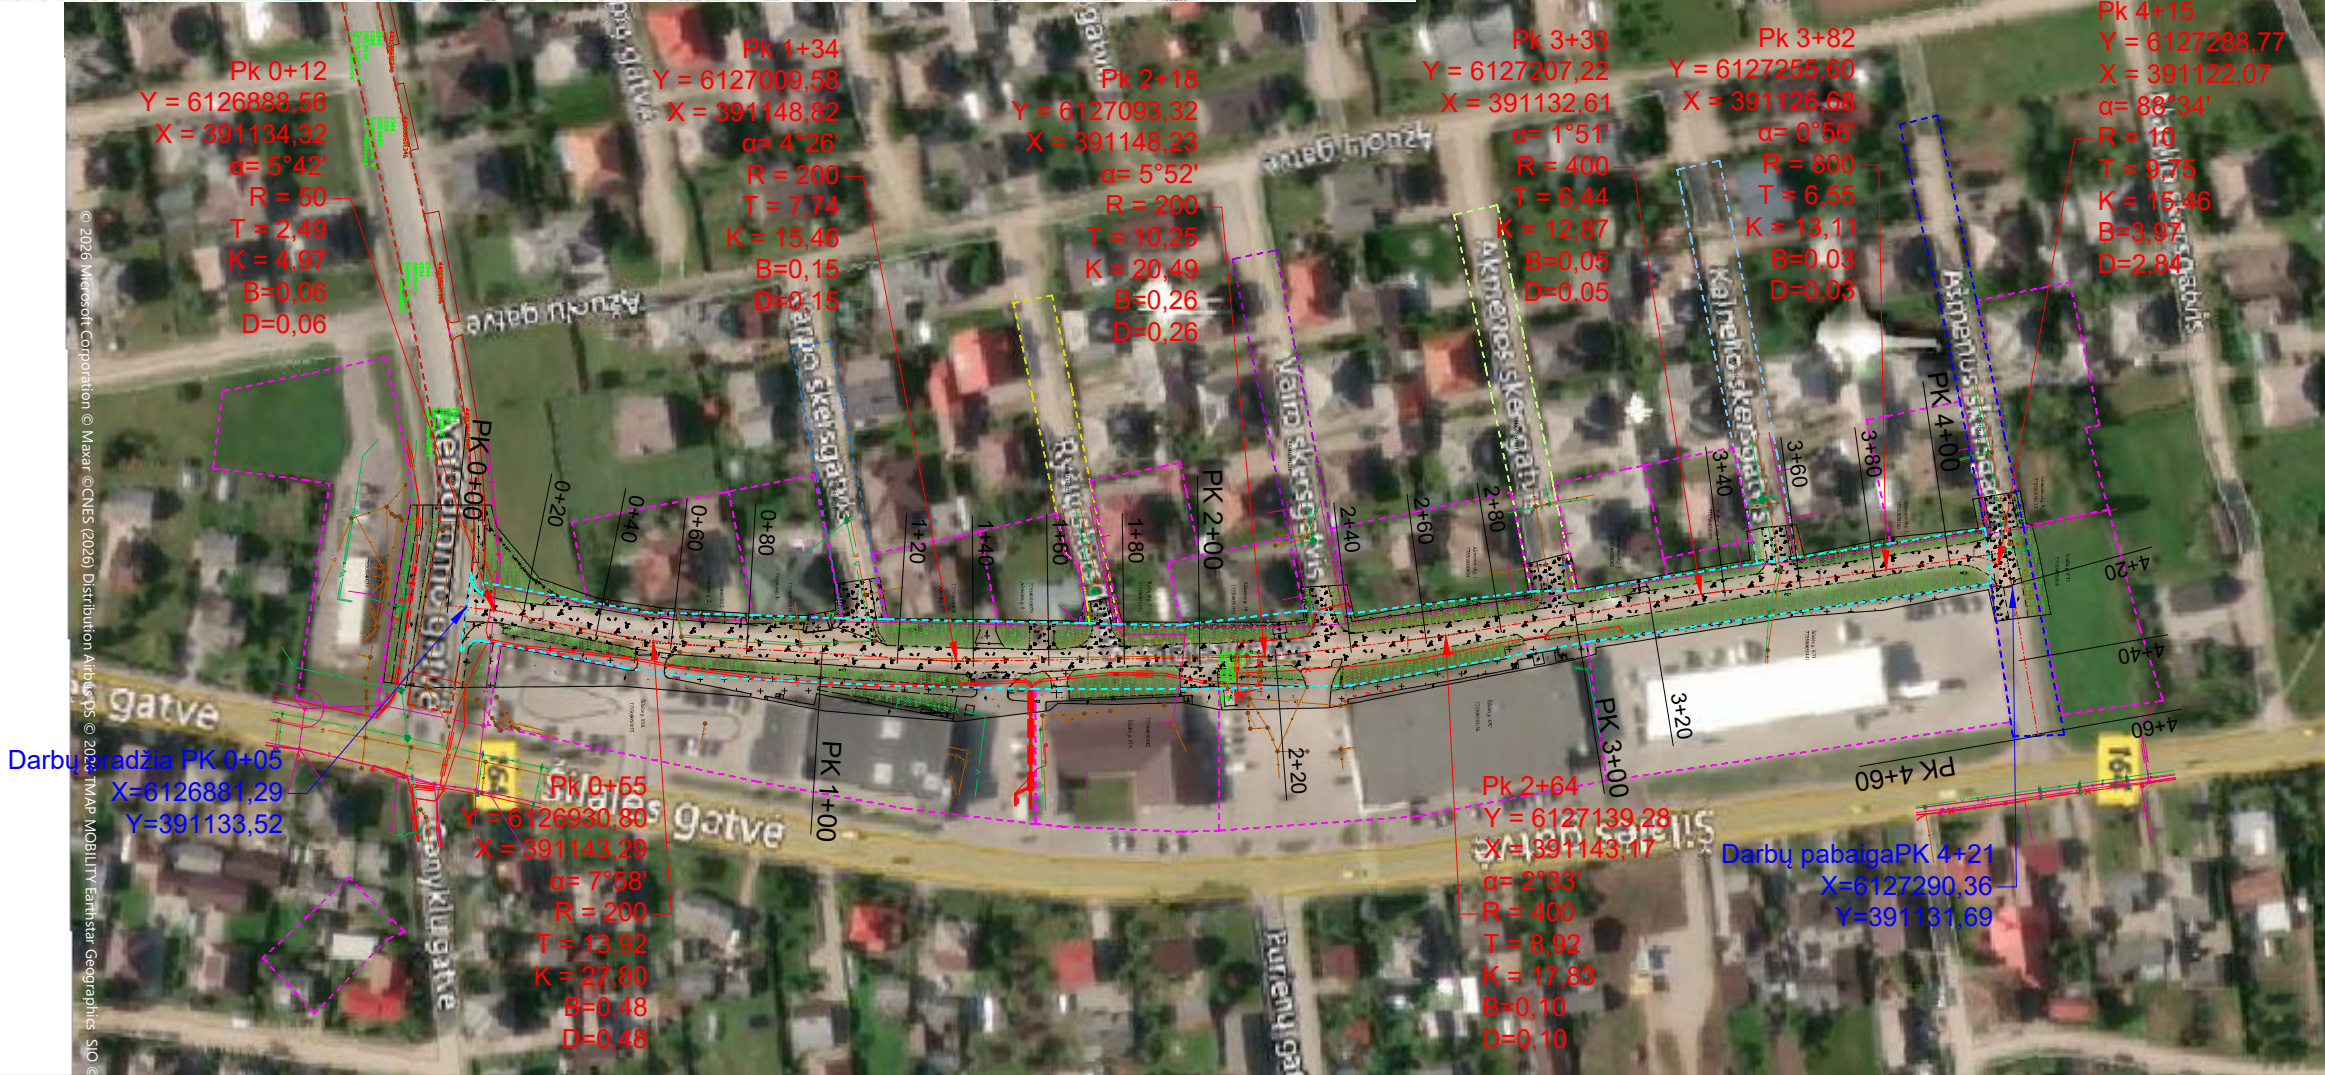


- Pastabos
- Prieš pradant statybos darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus ir tiksliai nužymėti esamų kabelių vietas.
 - Veikiančio inžinerinių tinklų apsaugos zonos kasinėjimo darbus atlikti rankiniu būdu
 - Numatomų darbų ribose yra šių inžinerinių tinklų ir statinių apsaugos zonos:
 - Elektros oro linijų AZ - 2 m nuo kabelio trasos;
 - Elektros požeminės 0,4 kW linijų AZ - 1 nuo kabelio trasos;
 - Ryšių požeminio kabelio AZ - 2 m nuo kabelio trasos;
 - Buitinių nuotekų tinklų AZ - 2,5 m nuo vamzdžio trasos;
 - Vandentiekio tinklų AZ - 2,5 m nuo vamzdžio trasos;
 - Paklojus apsauginius, rezervinius vamzdžius išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus.

0	2026	STATYBAI. KONKURSUI			
Laida	Išleidimo data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios draudžiama.					
Atestato Nr.				Statinio projekto pavadinimas Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas	
	30952	PV	J. Mickūnas	Statinio numeris ir pavadinimas	
27107	PDV	J. Mickūnas		Projektiniai pasiūlymai	
	INŽ	V. Baltutis		Dokumento pavadinimas	
				Situacijos planas M1:500	
				LAIDA	
				0	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“			Dokumento žymuo	
				P26-18_KR-NS_TDP_PP_SS-01	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

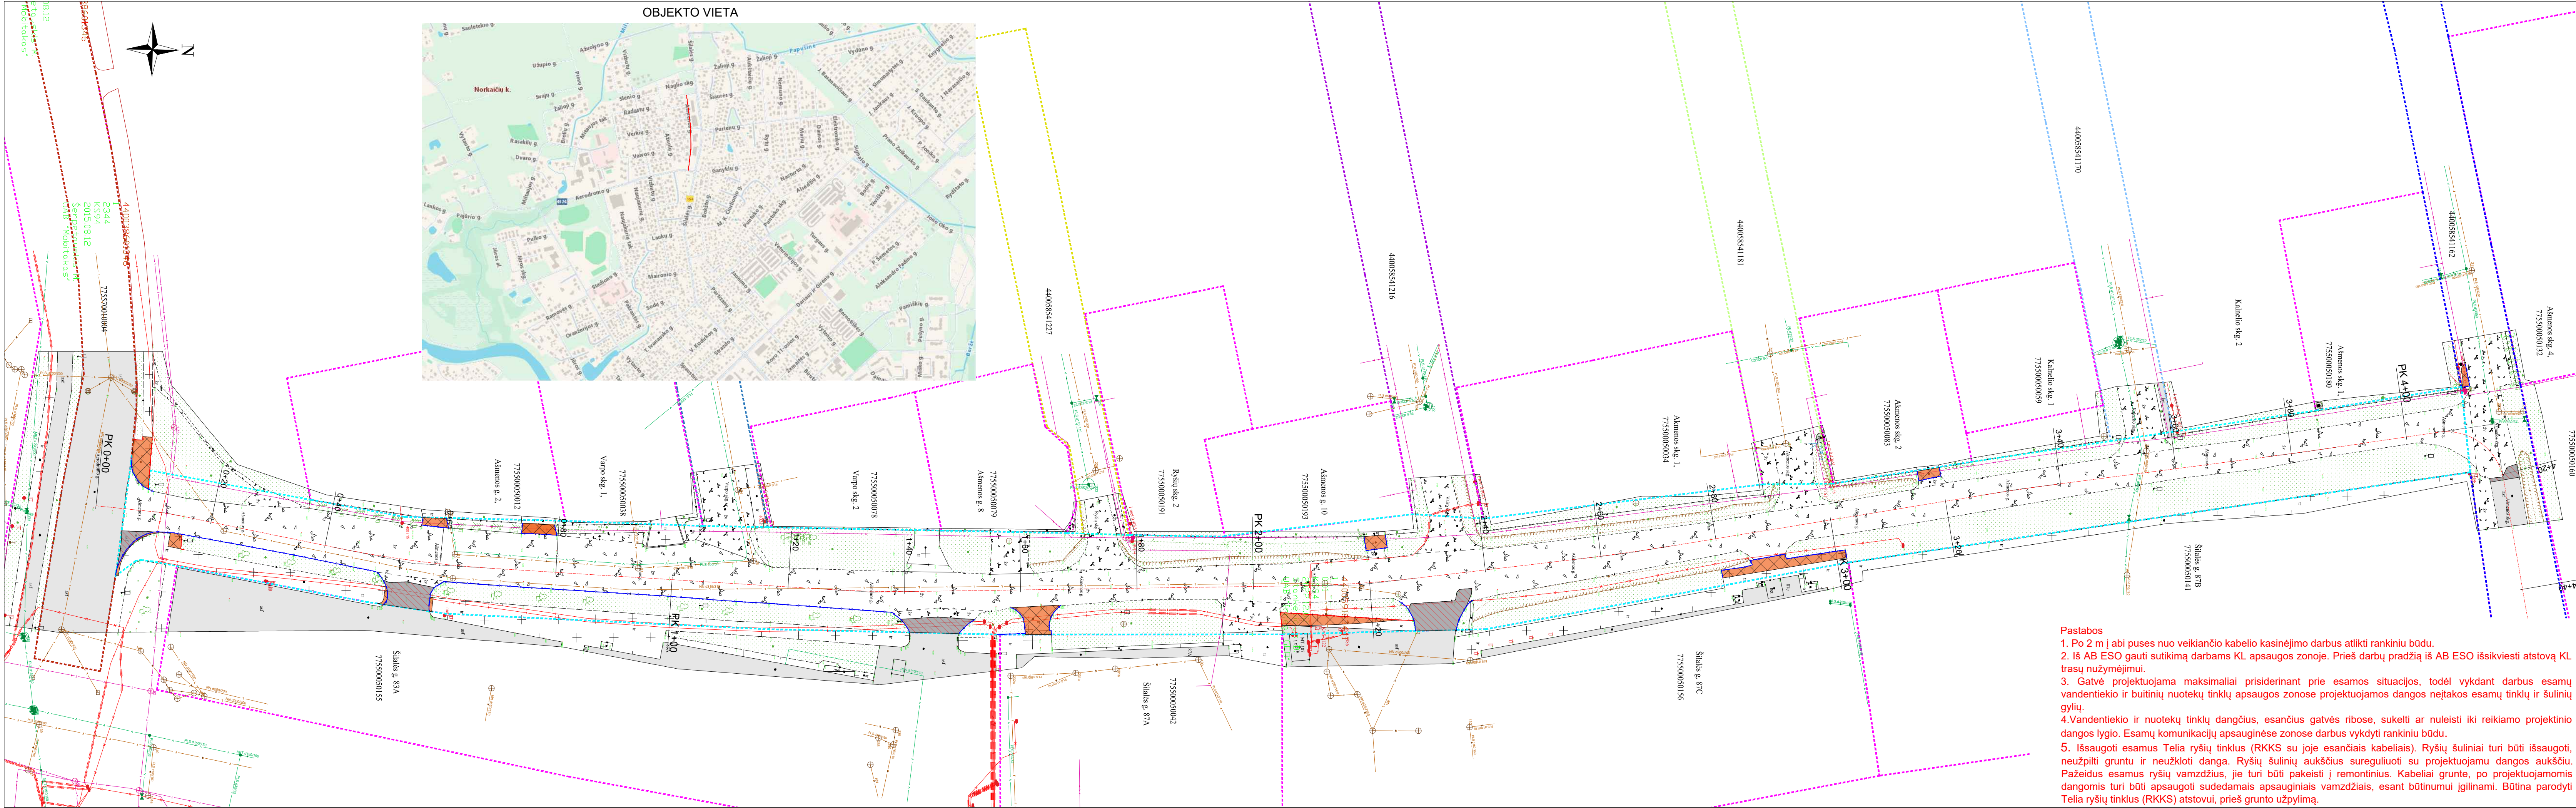

OBJEKTO VIETA

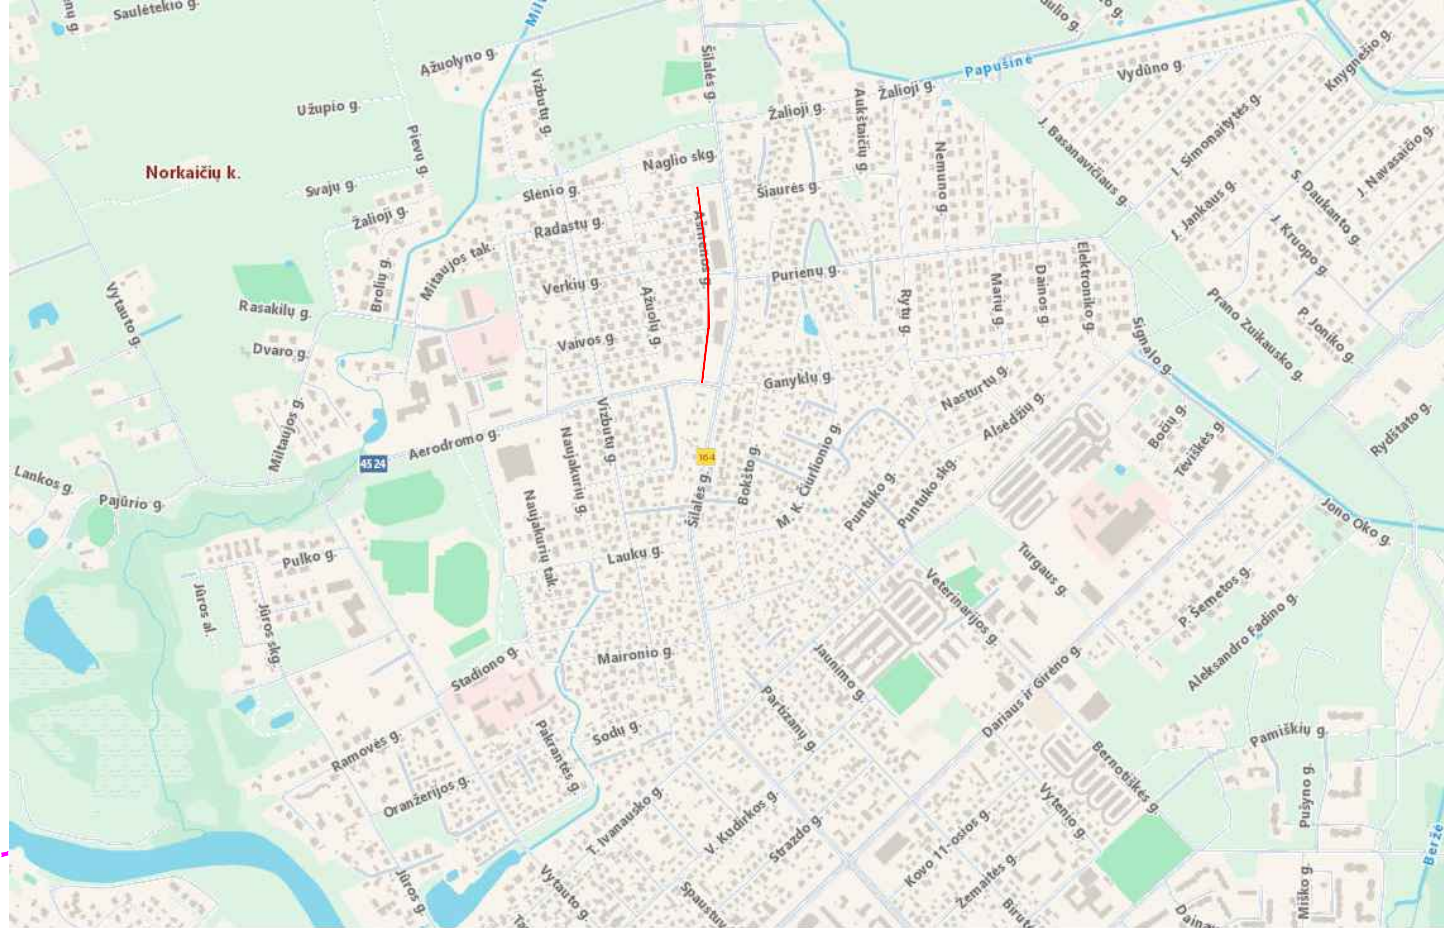



Sutartiniai žymėjimai

- Aerodromo gatvės statinio riba (Unik. Nr. 4400-2109-8991)
- Kalnėlio skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1170)
- Akmenos skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1181)
- Vairo skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1216)
- Ryšių skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1227)
- Varpo skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1238)
- Ašmenos gatvės statinio riba (Unik. Nr. 4400-5918-3441)
- Geodezinių sklypų ribos
- Preliminarių sklypų ribos
- Ardoma asfalto danga
- Ardoma trinkelų danga
- Ardomi gatvės bortai
- Ardomi vejos bortai

Pastabos

- Po 2 m į abi puses nuo veikiančio kabelio kasinėjimo darbus atlikti rankiniu būdu.
- Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB ESO išskviesti atstovų KL trasų nužymėjimui.
- Gatvė projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos, todėl vykdat darbus esamų vandentiekio ir buitinųjų tinklų apsaugos zonose projektuojamos dangos neįtakos esamų tinklų ir šulinių gyliui.
- Vandentiekio ir nuotekų tinklų dangčius, esančius gatvės ribose, sukelti ar nuleisti iki reikiamo projekto dangos lygio. Esamų komunikacijų apsauginėse zonose darbus vykdyti rankiniu būdu.
- Išsaugoti esamus Telia ryšių tinklus (RKKS su juo esančiais kabeliais). Ryšių šuliniai turi būti išsaugoti, neužpilti gruntu ir neužkloti danga. Ryšių šulinių aukščius sureguliuoti su projektuojamu dangos aukščiu. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius. Kabeliai grunte, po projektuojamomis dangomis turi būti apsaugoti sudedamais apsauginiais vamzdžiais, esant būtinumui įgilinami. Būtina parodyti Telia ryšių tinklus (RKKS) atstovui, prieš grunto užpylimą.

0	2026			STATYBAI. KONKURSUI		
Laida	Išleidimo data			LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios draudžiama.						
Atestato Nr.				Statinio projekto pavadinimas Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas		
				Statinio numeris ir pavadinimas		
				Projektiniai pasiūlymai		
	30952	PV	J. Mickūnas			
	27107	PDV	J. Mickūnas			
	INŽ	V. Baltutis				
			Dokumento pavadinimas			LAIDA
			Dangų ardymo planas M1:500			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			Dokumento žymuo		
	Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“			P26-18_KR-NS_TDP_PP_DAP-02		
				LAPAS	LAPŲ	
				1	1	

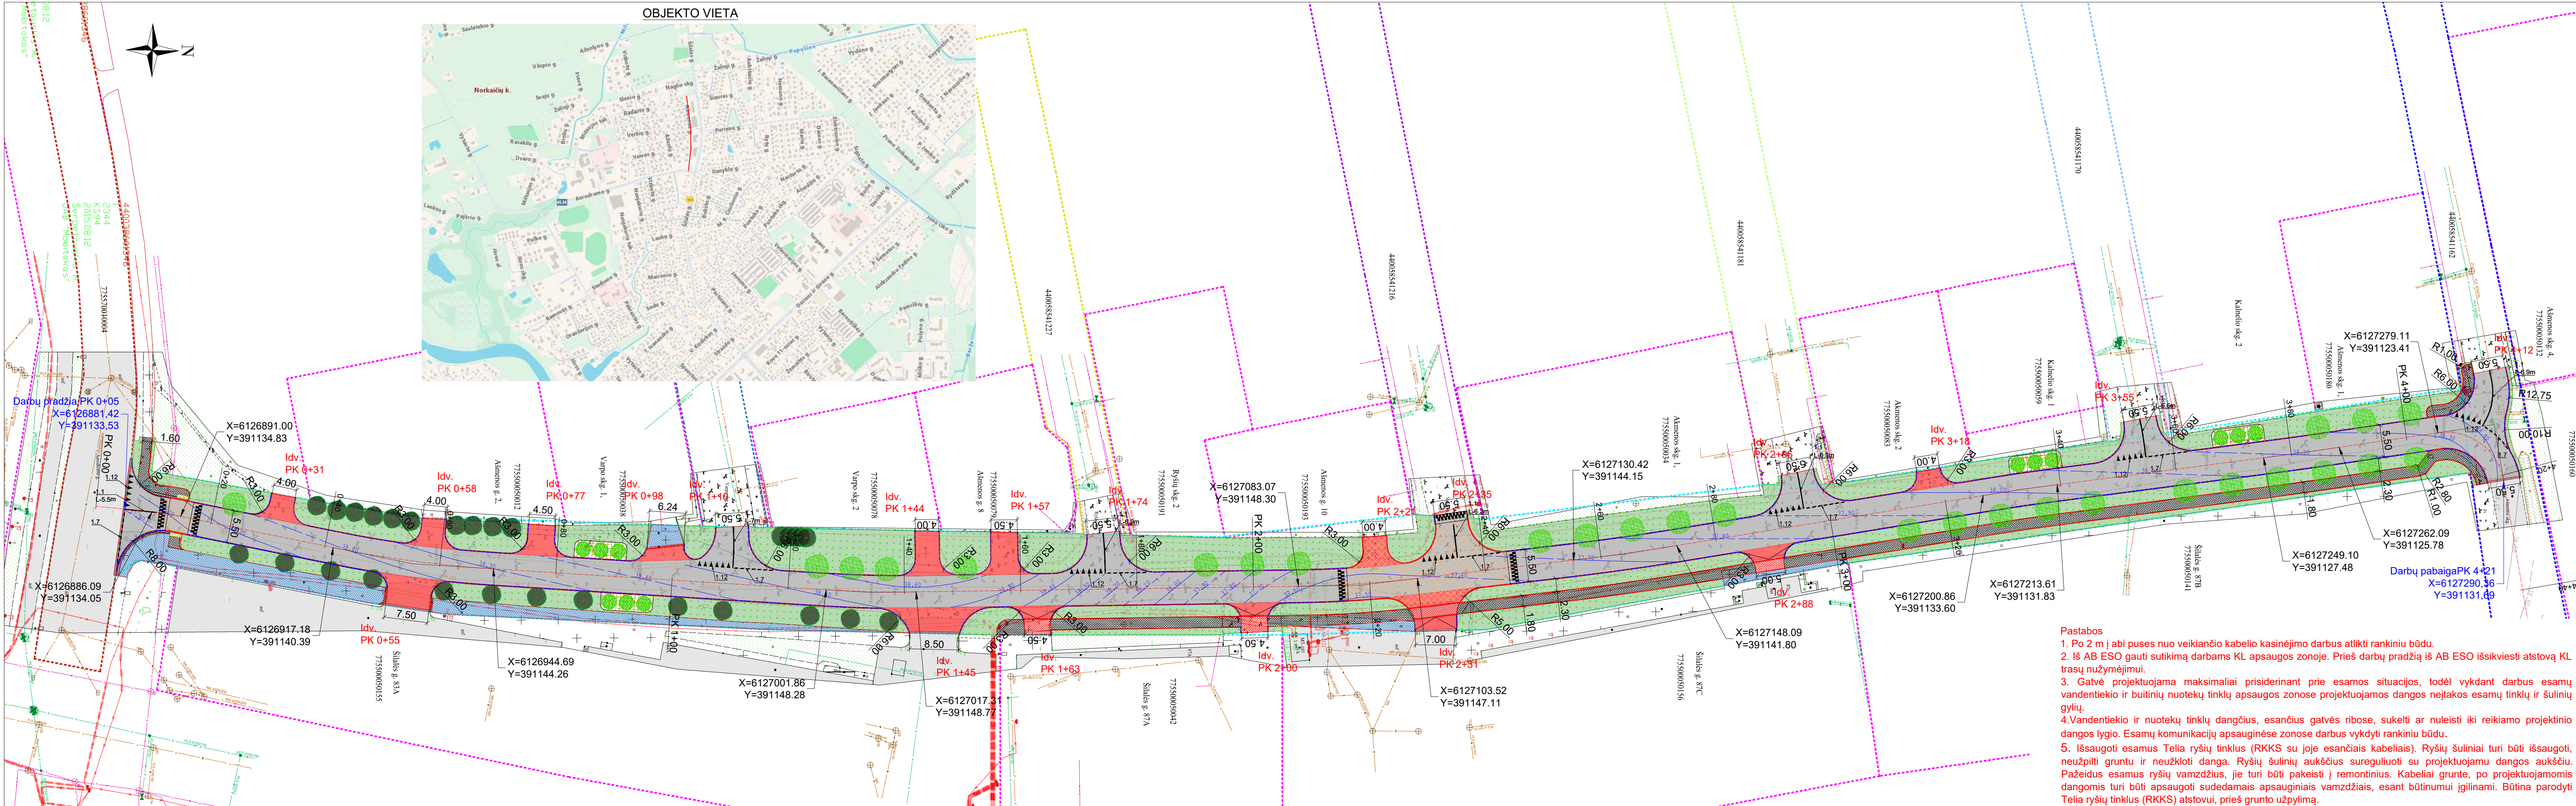


- Sutartiniai žymėjimai
- Aerodromo gatvės statinio riba (Unik. Nr. 4400-2109-8991)
 - Kalnėlio skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1170)
 - Akmens skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1181)
 - Vairo skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1216)
 - Ryšių skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1227)
 - Varpo skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1238)
 - Ašmenos gatvės statinio riba (Unik. Nr. 4400-5918-3441)
 - Geodezinių sklypų ribos
 - Preliminarių sklypų ribos
 - Projektuojamas prisijungimas su esama asfalto danga
 - Projektuojama gatvės asfalto danga
 - Projektuojamos asfalto dangos nuvažuose
 - Projektuojama trinkelio danga nuvažuose
 - Projektuojama pėsčiųjų tako danga iš betono trinkelio
 - Iškilių sankryžos ir nežymėtos pėsčiųjų perėjos dangos
 - Esamos betono trinkelio dangos
 - Projektuojama veja
 - Projektuojamas asfalto kraštas
 - Projektuojamas vejos kraštas
 - Projektuojamas gatvės bortas (h=10.0 cm)
 - Projektuojamas gatvės bortas (h=0.05 cm)
 - Projektuojamas vejos bortas
 - Esami medžiai (Ø > 12 cm)
 - Projektuojami želdiniai
 - Mulčius - Plauti akmenukai, šviesiai pilkos spalvos fr. 20/40 mm.
 - Projektuojamos horizontalės

Pastabos

- Po 2 m į abi puses nuo veikiančio kabelio kasinėjimo darbus atlikti rankiniu būdu.
- Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB ESO išskviesti atstovų KL trasų nužymėjimai.
- Gatvė projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos, todėl vykdan darbus esamų vandentiekio ir buitinio nuotekų tinklų apsaugos zonose projektuojamos dangos neįtakos esamų tinklų ir šulinių gylį.
- Vandentiekio ir nuotekų tinklų dangčius, esančius gatvės ribose, sukelti ar nuleisti iki reikiamo projekto dangos lygio. Esamų komunikacijų apsauginėse zonose darbus vykdyti rankiniu būdu.
- Išsaugoti esamus Telia ryšių tinklus (RKKS su juo esančiais kabeliais). Ryšių šuliniai turi būti išsaugoti, neužpildyti gruntu ir neužkloti danga. Ryšių šulinių aukščius sureguliuoti su projektuojamu dangos aukščiu. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius. Kabeliai grunte, po projektuojamomis dangomis turi būti apsaugoti sudedamais apsauginiais vamzdžiais, esant būtinumui įgilinami. Būtina parodyti Telia ryšių tinklus (RKKS) atstovui, prieš grunto užpylimą.


0		2026		STATYBAI. KONKURSUI	
Laida		Išleidimo data		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiu su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios draudžiama.					
Atestato Nr.			Statinio projekto pavadinimas Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas		
	30952	PV	J. Mickūnas	Statinio numeris ir pavadinimas	
	27107	PDV	J. Mickūnas	Projektiniai pasiūlymai	
		INŽ	V. Baltutis	Dokumento pavadinimas	
				Nužymėjimo ir aukščių planas M1:500	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo		
	Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“		P26-18_KR-NS_TDP_PP_NAP-03		
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

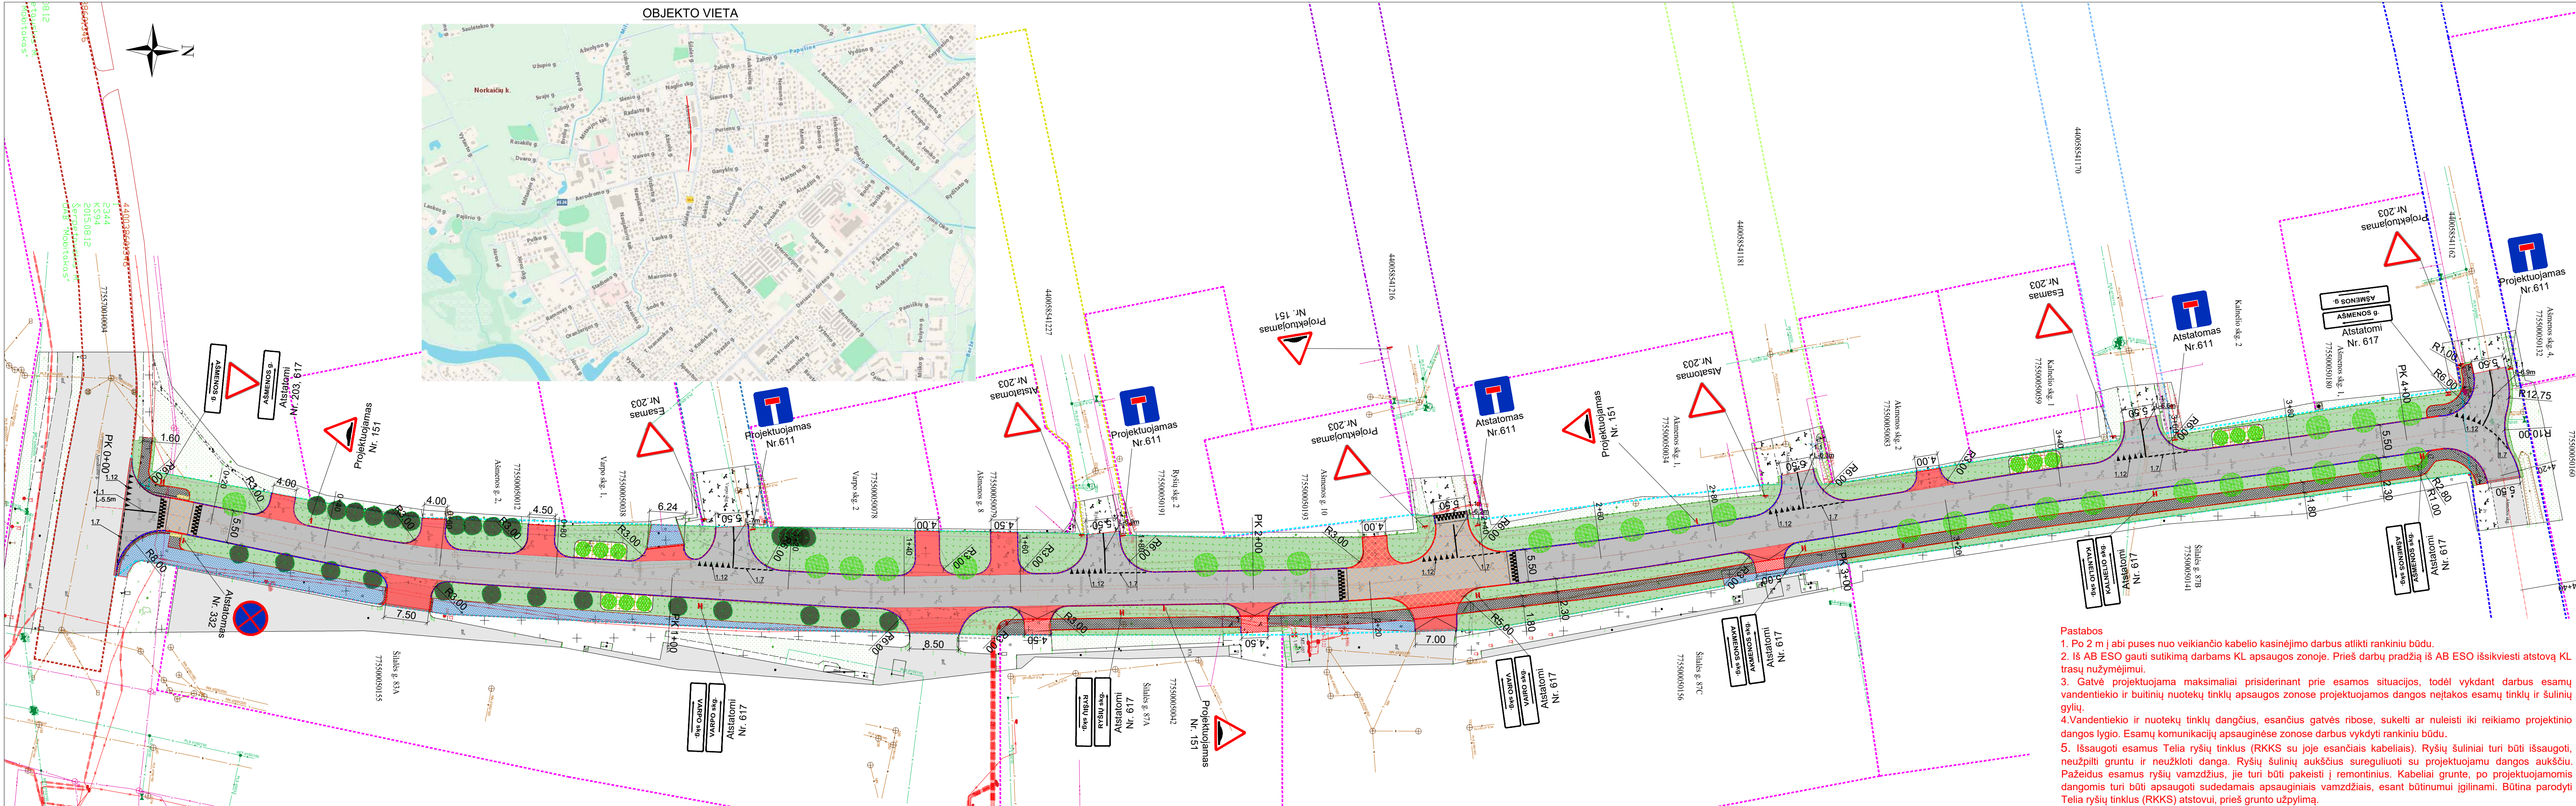

- Sutartiniai žymėjimai
- Aerodromo gatvės statinio riba (Unik. Nr. 4400-2109-8991)
 - Kalnėlio skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1170)
 - Akmens skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1181)
 - Vairo skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1216)
 - Ryšių skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1227)
 - Varpo skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1238)
 - Ašmenos gatvės statinio riba (Unik. Nr. 4400-5918-3441)
 - Geodezinių sklypų ribos
 - Preliminarių sklypų ribos
 - Projektuojamas prisijungimas su esama asfalto danga
 - Projektuojama gatvės asfalto danga
 - Projektuojamos asfalto dangos nuvažose
 - Projektuojama trinkelio danga nuvažose
 - Projektuojama pėsčiųjų tako danga iš betono trinkelio
 - Iškilių sankryžų ir nežymetų pėsčiųjų perėjų dangos
 - Esamos betono trinkelio dangos
 - Projektuojama veja
 - Projektuojamas asfalto kraštas
 - Projektuojamas vejos kraštas
 - Projektuojamas gatvės bortas (h=10.0 cm)
 - Projektuojamas gatvės bortas (h=0.05 cm)
 - Projektuojamas vejos bortas
 - Esami medžiai (Ø > 12 cm)
 - Projektuojami želdiniai
 - Mulčius - Plauti akmenukai, šviesiai pilkos spalvos fr. 20/40 mm.
 - Projektuojamos kelio ženklų atramos

- Pastabos
- Po 2 m į abi puses nuo veikiančio kabelio kasinėjimo darbus atlikti rankiniu būdu.
 - Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB ESO išskviesti atstovų KL trasų nužymėjimai.
 - Gatvė projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos, todėl vykdat darbus esamų vandentiekio ir buitininių nuotekų tinklų apsaugos zonose projektuojamos dangos neįtakos esamų tinklų ir šulinių gylių.
 - Vandentiekio ir nuotekų tinklų dangčius, esančius gatvės ribose, sukelti ar nuleisti iki reikiamo projekcinio dangos lygio. Esamų komunikacijų apsauginėse zonose darbus vykdyti rankiniu būdu.
 - Išsaugoti esamus Telia ryšių tinklus (RKKS su joje esančiais kabeliais). Ryšių šuliniai turi būti išsaugoti, neužpilti gruntu ir neužkloti danga. Ryšių šulinių aukščius sureguliuoti su projektuojamu dangos aukščiu. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius. Kabeliai grunte, po projektuojamomis dangomis turi būti apsaugoti sudedamais apsauginiais vamzdžiais, esant būtinumui įgilinami. Būtina parodyti Telia ryšių tinklus (RKKS) atstovui, prieš grunto užpylimą.

0		2026		STATYBAI. KONKURSUI	
Laida		Išleidimo data		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiu su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios draudžiama.					
Atestato Nr.			Statinio projekto pavadinimas Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas		
	30952	PV	J. Mickūnas	Statinio numeris ir pavadinimas	
	27107	PDV	J. Mickūnas	Projektiniai pasiūlymai	
		INŽ	V. Baltutis		
			Dokumento pavadinimas		
			Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500		
			Dokumento žymuo		
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“		P26-18_KR-NS_TDP_PP_DEOP-04		
			LAPAS		LAPŲ
			1		1

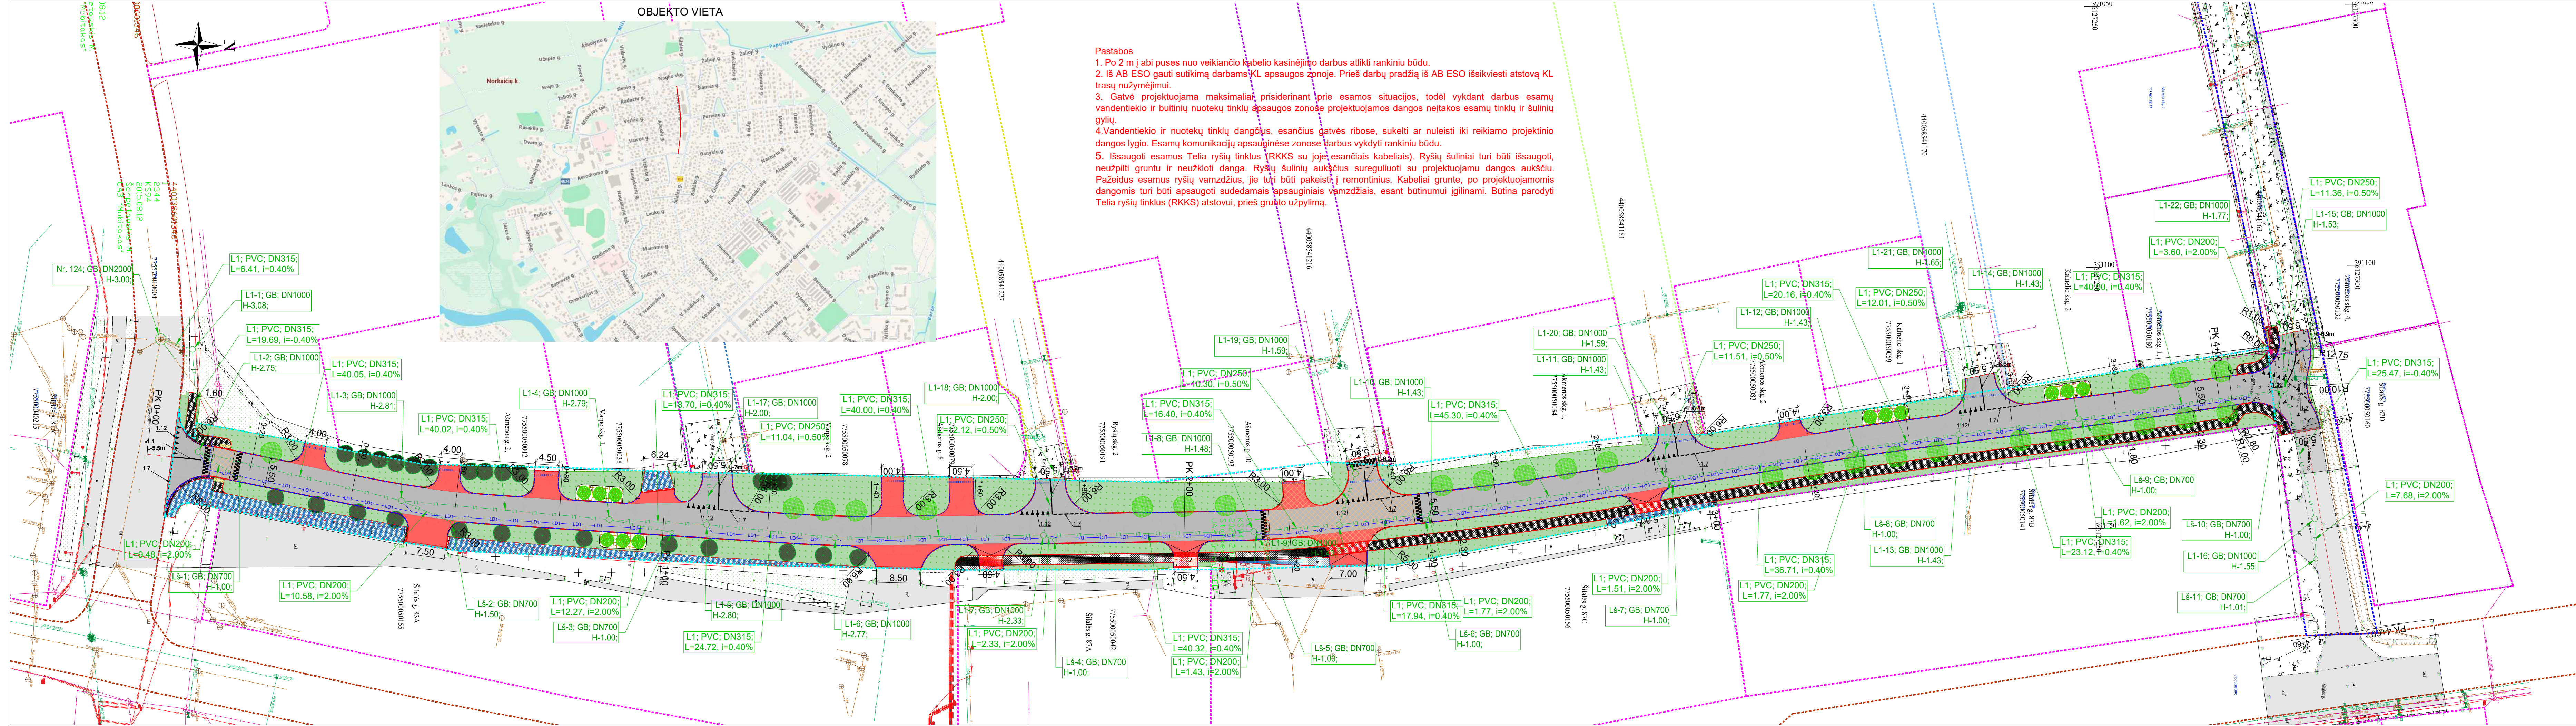


Pastabos


1. Po 2 m į abi puses nuo veikiančio kabelio kasinėjimo darbus atlikti rankiniu būdu.
2. Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB ESO išsikiesti atstovą KL trasų nužymėjimui.
3. Gatvė projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos, todėl vykdam darbus esamų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų apsaugos zonosose projektuojamos dangos neįtakos esamų tinklų ir šulinių gylių.
4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų dangčius, esančius gatvės ribose, sukelti ar nuleisti iki reikiamo projekcinio dangos lygio. Esamų komunikacijų apsauginėse zonos darbus vykdyti rankiniu būdu.
5. Išsaugoti esamus Telia ryšių tinklus (RKKS su joje esančiais kabeliais). Ryšių šuliniai turi būti išsaugoti, neužpilti gruntu ir neužkloti danga. Ryšių šulinių aukščius sureguliuoti su projektuojamu dangos aukščiu. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius. Kabeliai grunte, po projektuojamomis dangomis turi būti apsaugoti sudedamais apsauginiais vamzdžiais, esant būtinumui įgilinami. Būtina parodyti Telia ryšių tinklus (RKKS) atstovui, prieš grunto užpylimą.

- Sutartiniai žymėjimai
- Aerodromo gatvės statinio riba (Unik. Nr. 4400-2109-8991)
 - Kalnėlio skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1170)
 - Akmens skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1181)
 - Vairo skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1216)
 - Ryšių skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1227)
 - Varpo skersgatvio statinio riba (Unik. Nr. 4400-5854-1238)
 - Ašmenos gatvės statinio riba (Unik. Nr. 4400-5918-3441)
 - Geodezinių sklypų ribos
 - Preliminarių sklypų ribos
 - Projektuojamas prisijungimas su esama asfalto danga
 - Projektuojama gatvės asfalto danga
 - Projektuojamos asfalto dangos nuvažosė
 - Projektuojama trinkelio danga nuvažosė
 - Projektuojama pėsčiųjų tako danga iš betono trinkelio
 - Iškilių sankryžos ir nežymetos pėsčiųjų perėjos dangos
 - Esamos betono trinkelio dangos
 - Projektuojama veja
 - Projektuojamas asfalto kraštas
 - Projektuojamas vejos kraštas
 - Projektuojamas gatvės bortas (h=10.0 cm)
 - Projektuojamas gatvės bortas (h=0.05 cm)
 - Projektuojamas vejos bortas
 - Esami medžiai (Ø > 12 cm)
 - Projektuojami želdiniai
 - Mulčius - Plauti akmenukai, šviesiai pilkos spalvos fr. 20/40 mm. Projektuojamos kelio ženklų atramos
 - Projektuojami lietaus nuotekų surinkimo šuliniai
 - Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo vamzdynas
 - Projektuojamas konstrukcinis drenažas
 - 0,4kV kabelinė linija apšvietimo
 - Kabelinės linijos apsaugos vamzdis
 - Projektuojami šviestuvai
 - Projektuojamas ryšių apsauginis surenkamas vamzdis d110

0		2026		STATYBAI. KONKURSUI			
Laida		Išleidimo data		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Bėžinis yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios draudžiama.							
Atestato Nr.				Statinio projekto pavadinimas			
				Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas			
				Statinio numeris ir pavadinimas			
				Projektiniai pasiūlymai			
				Dokumento pavadinimas			
30952		PV	J. Mickūnas			LAIDA	
27107		PDV	J. Mickūnas			0	
		INŽ	V. Baltutis				
						Dokumento žymuo	
						LAPAS	
						LAPŲ	
LT		Statytojas ir (arba) užsakovas Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“		P26-18_KR-NS_TDP_PP_ITSP-05		1	1

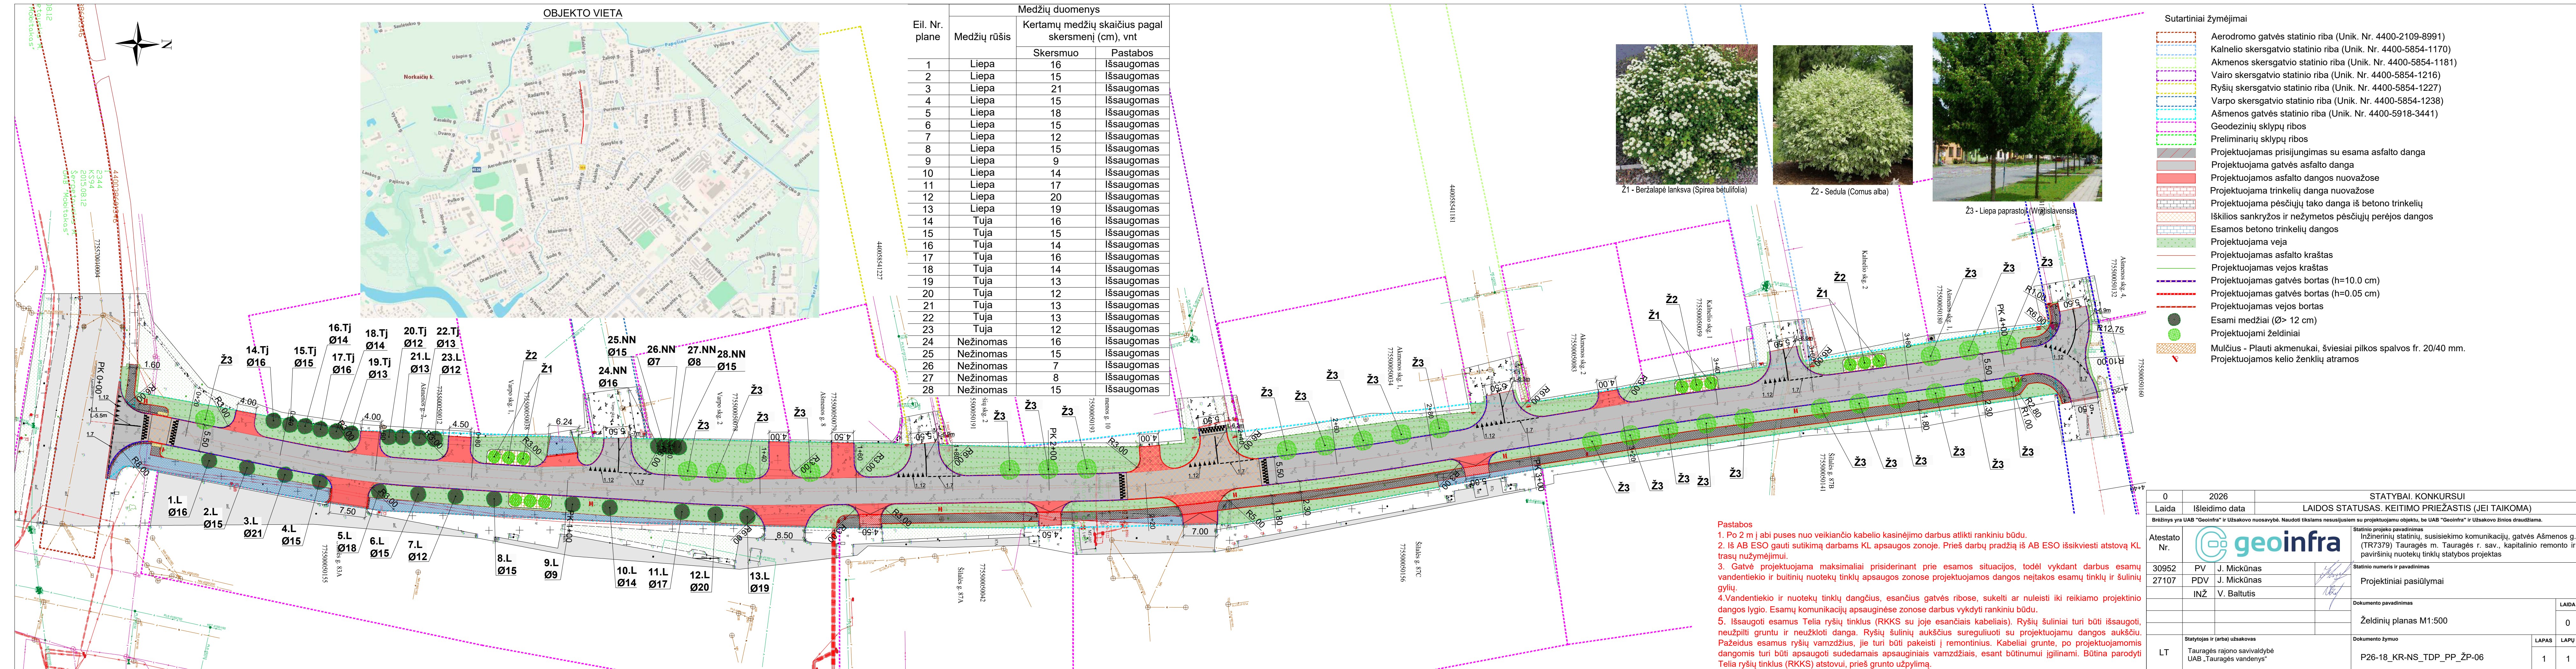











M 1:500 Hor.
M 1:100 Vert.

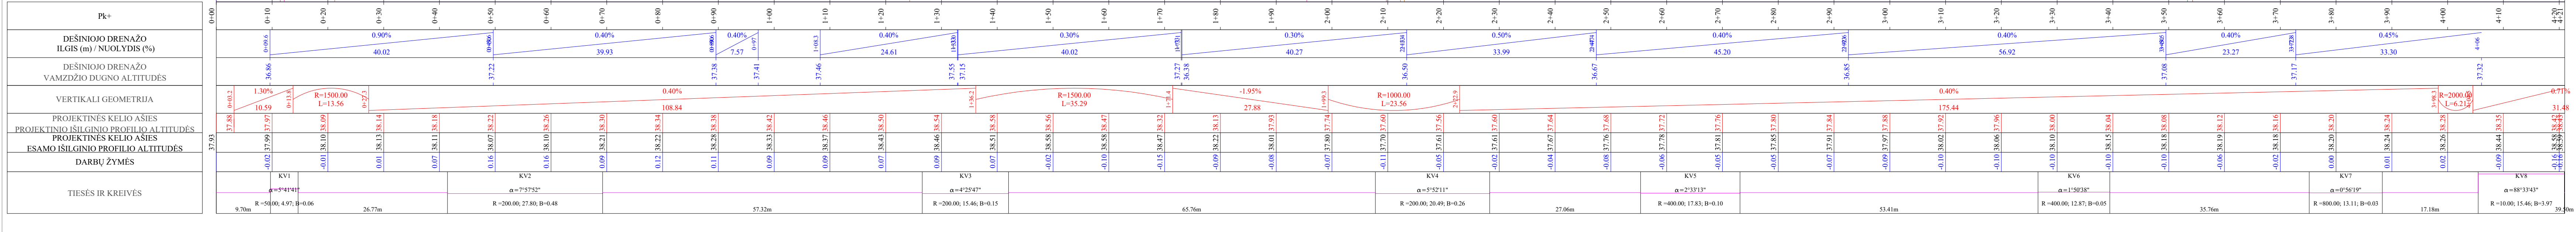

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojama nuovaža
- Kelio ašies projektinė linija vertikatioje plokštumoje
- Žemės paviršiaus linija
- Projektuojamas pokonstruktinis drenas
- Esami ryšių tinklai
- Esami buitinių nuotekų tinklai
- Esami vandentiekio tinklai
- Esami požeminiai elektros tinklai
- Esami lietaus nuotekų tinklai

0	2026		STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI	
Laida	Išleidimo data		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios draudžiama.				
Atestato Nr.			Statinio projekto pavadinimas	
			Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas	
			Projekto dalis	
			Projektiniai pasiūlymai	
			Dokumento pavadinimas	
			Išilginis profilis M _p 1:500; M _v 1:100	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“		Dokumento žymuo	
			P26-18_KR_TDP_PP_IP-07	
			LAPAS	
			LAPŲ	
			1	
			1	

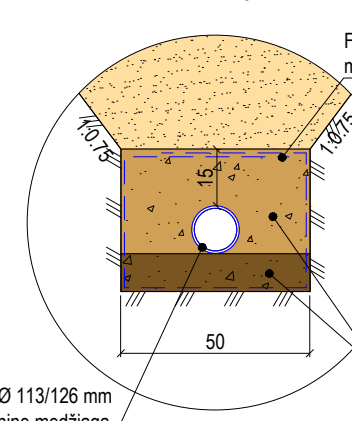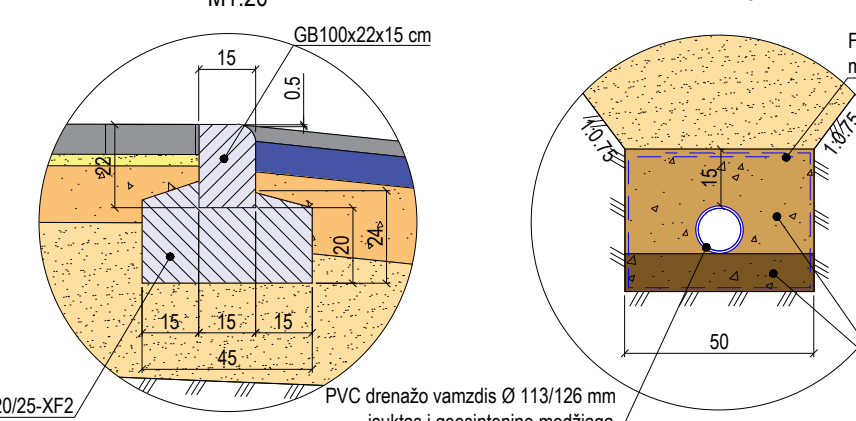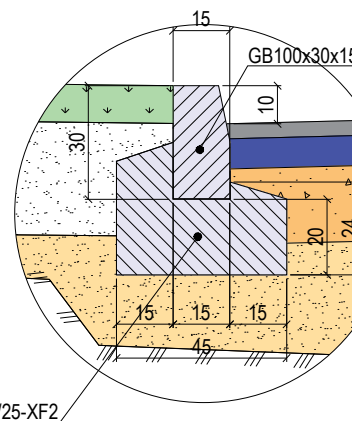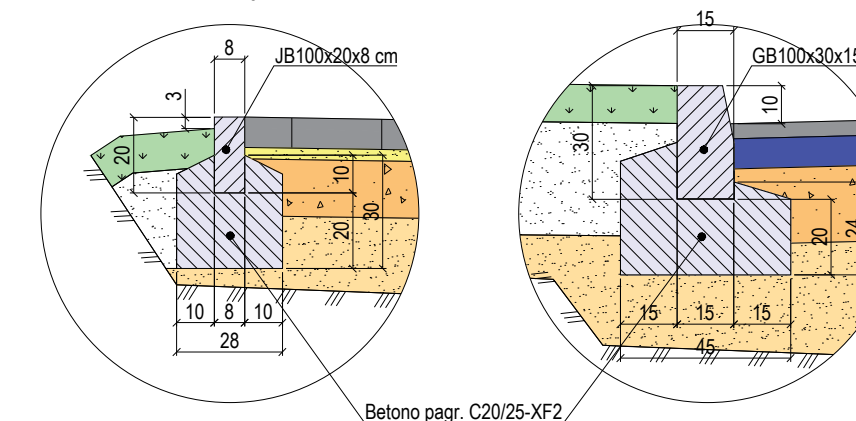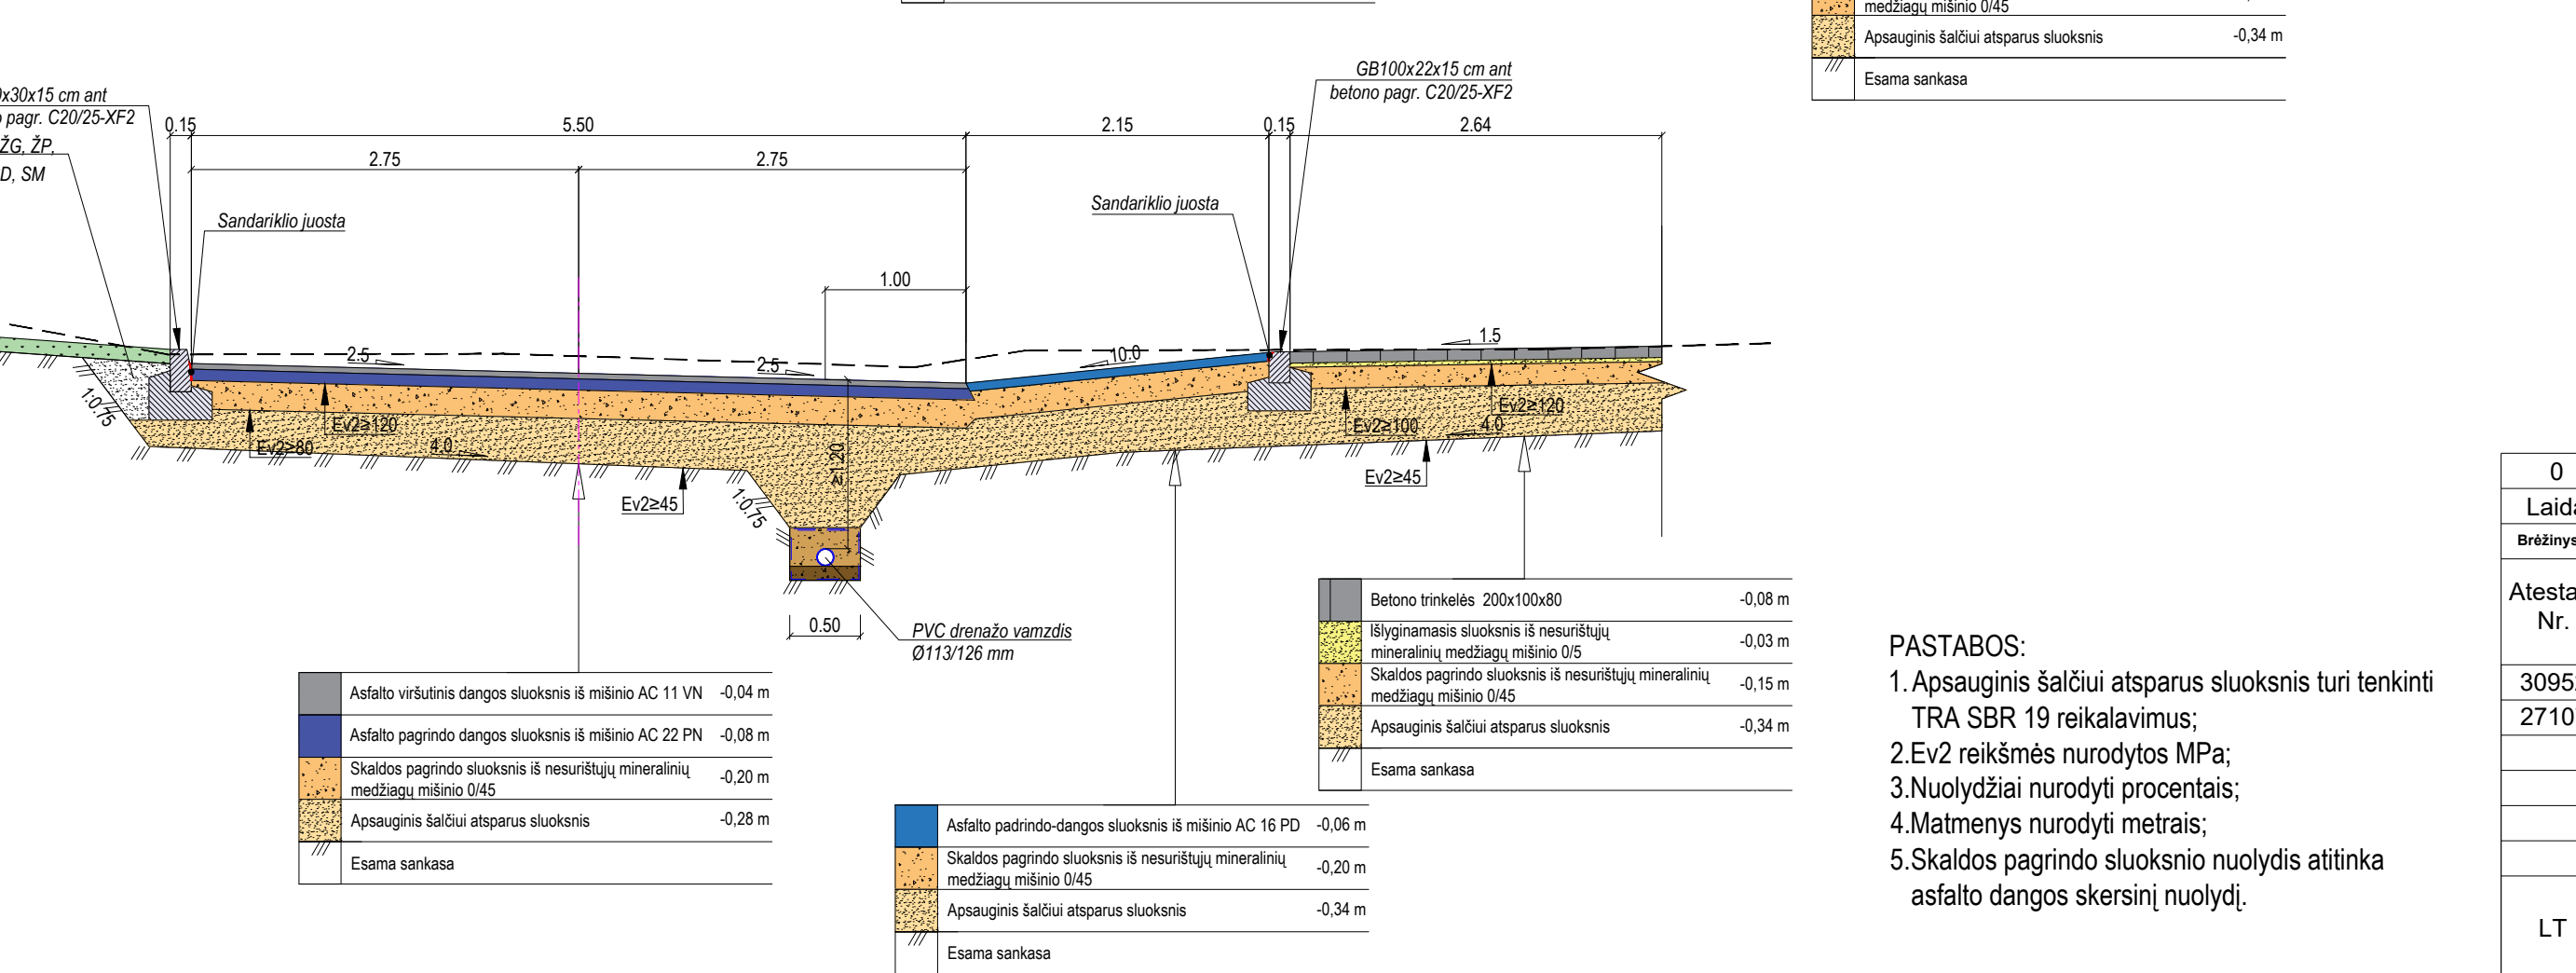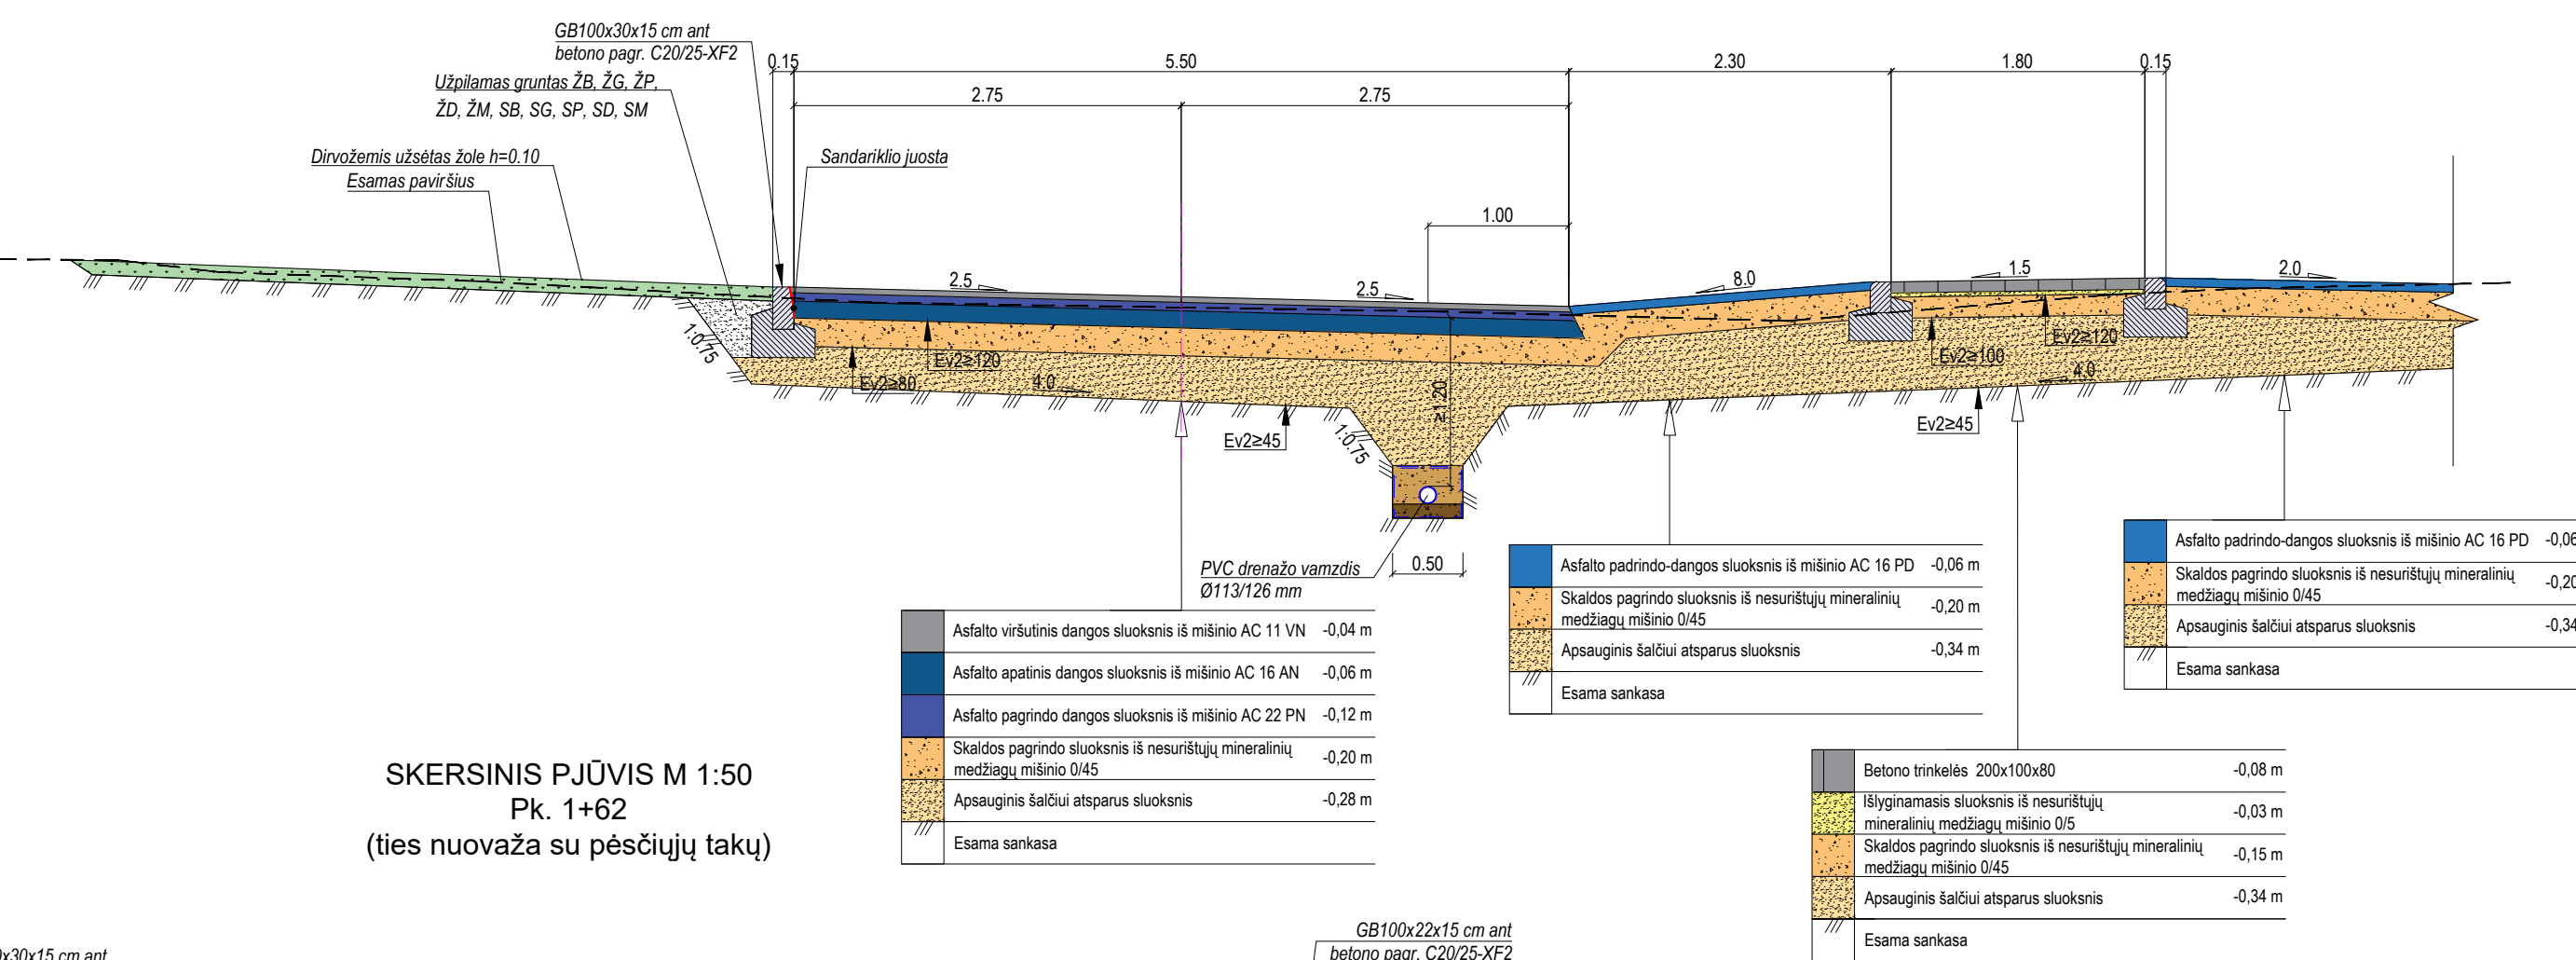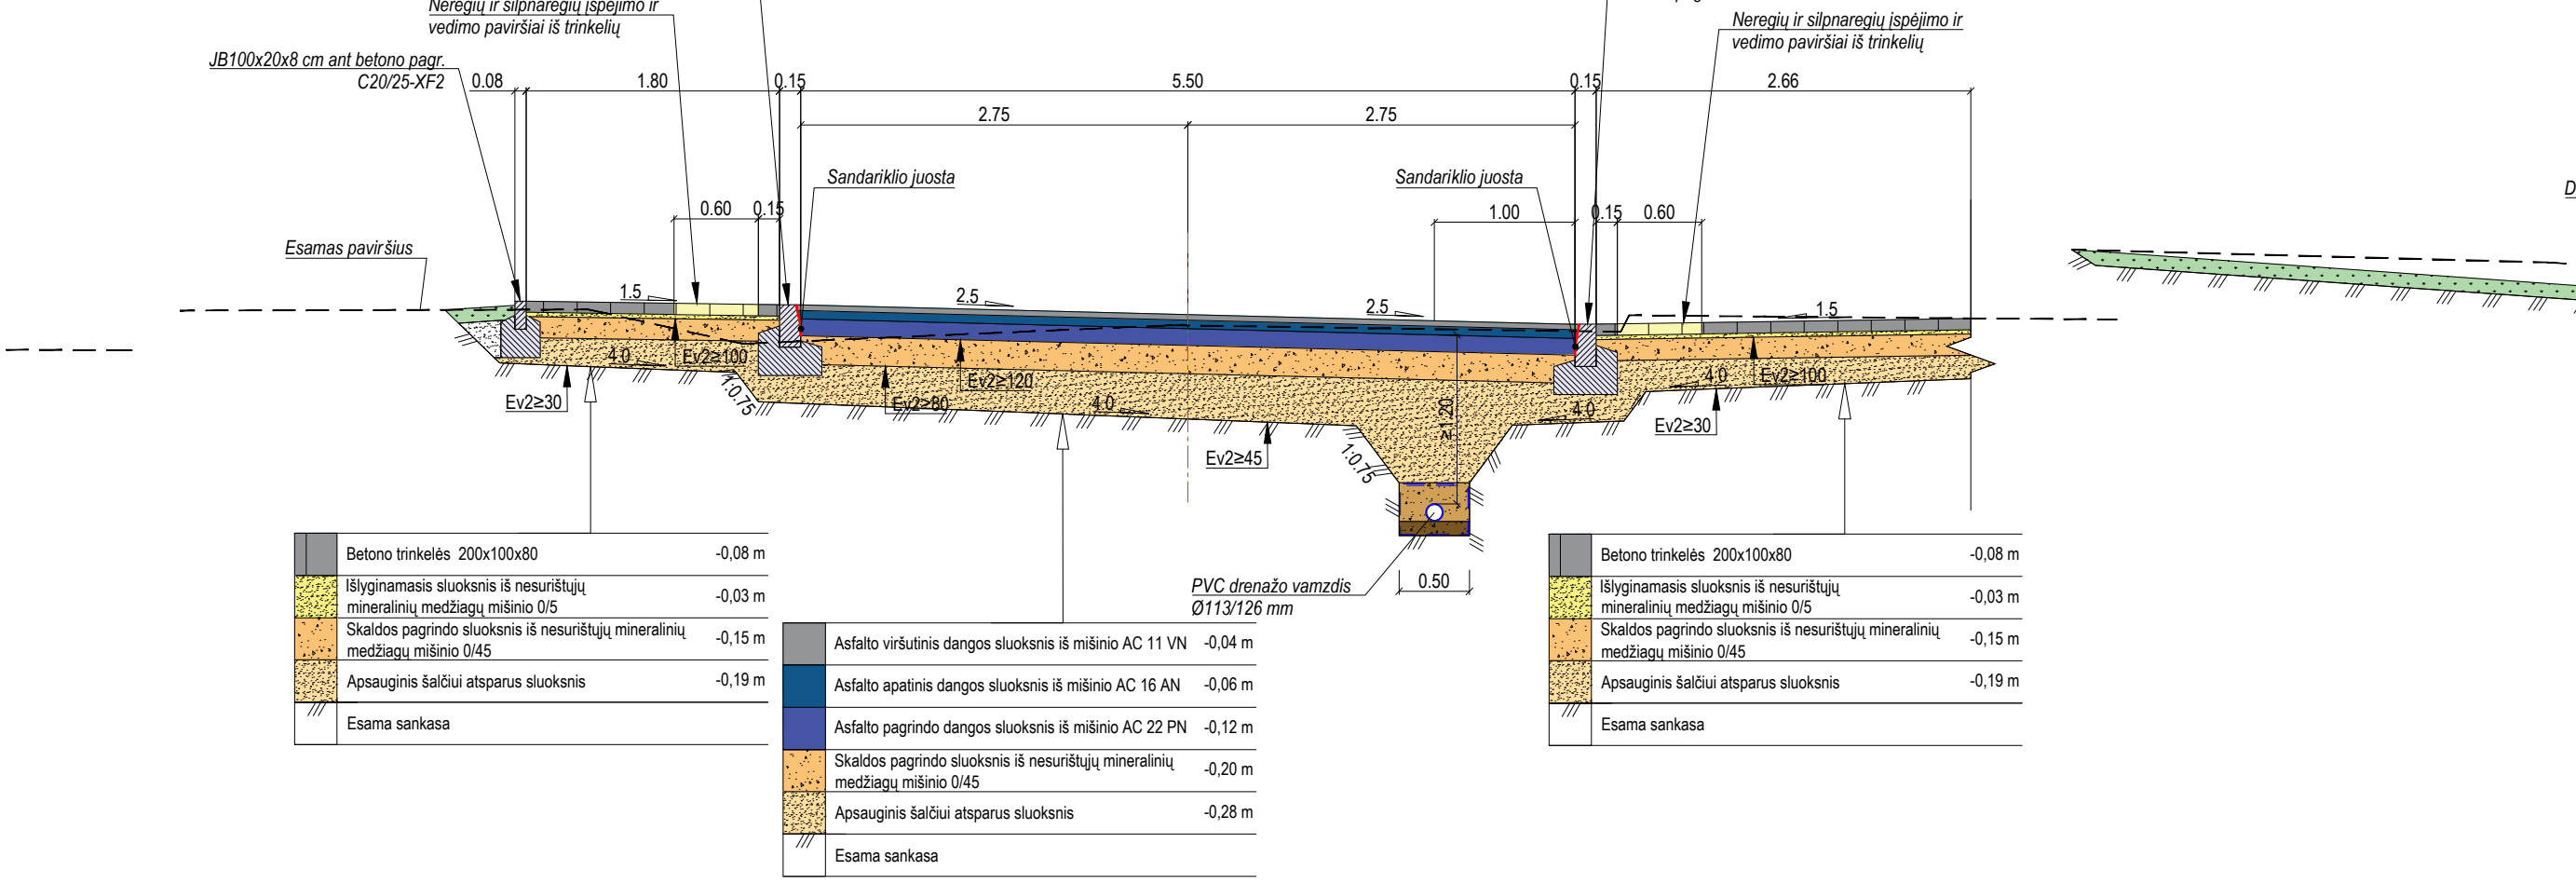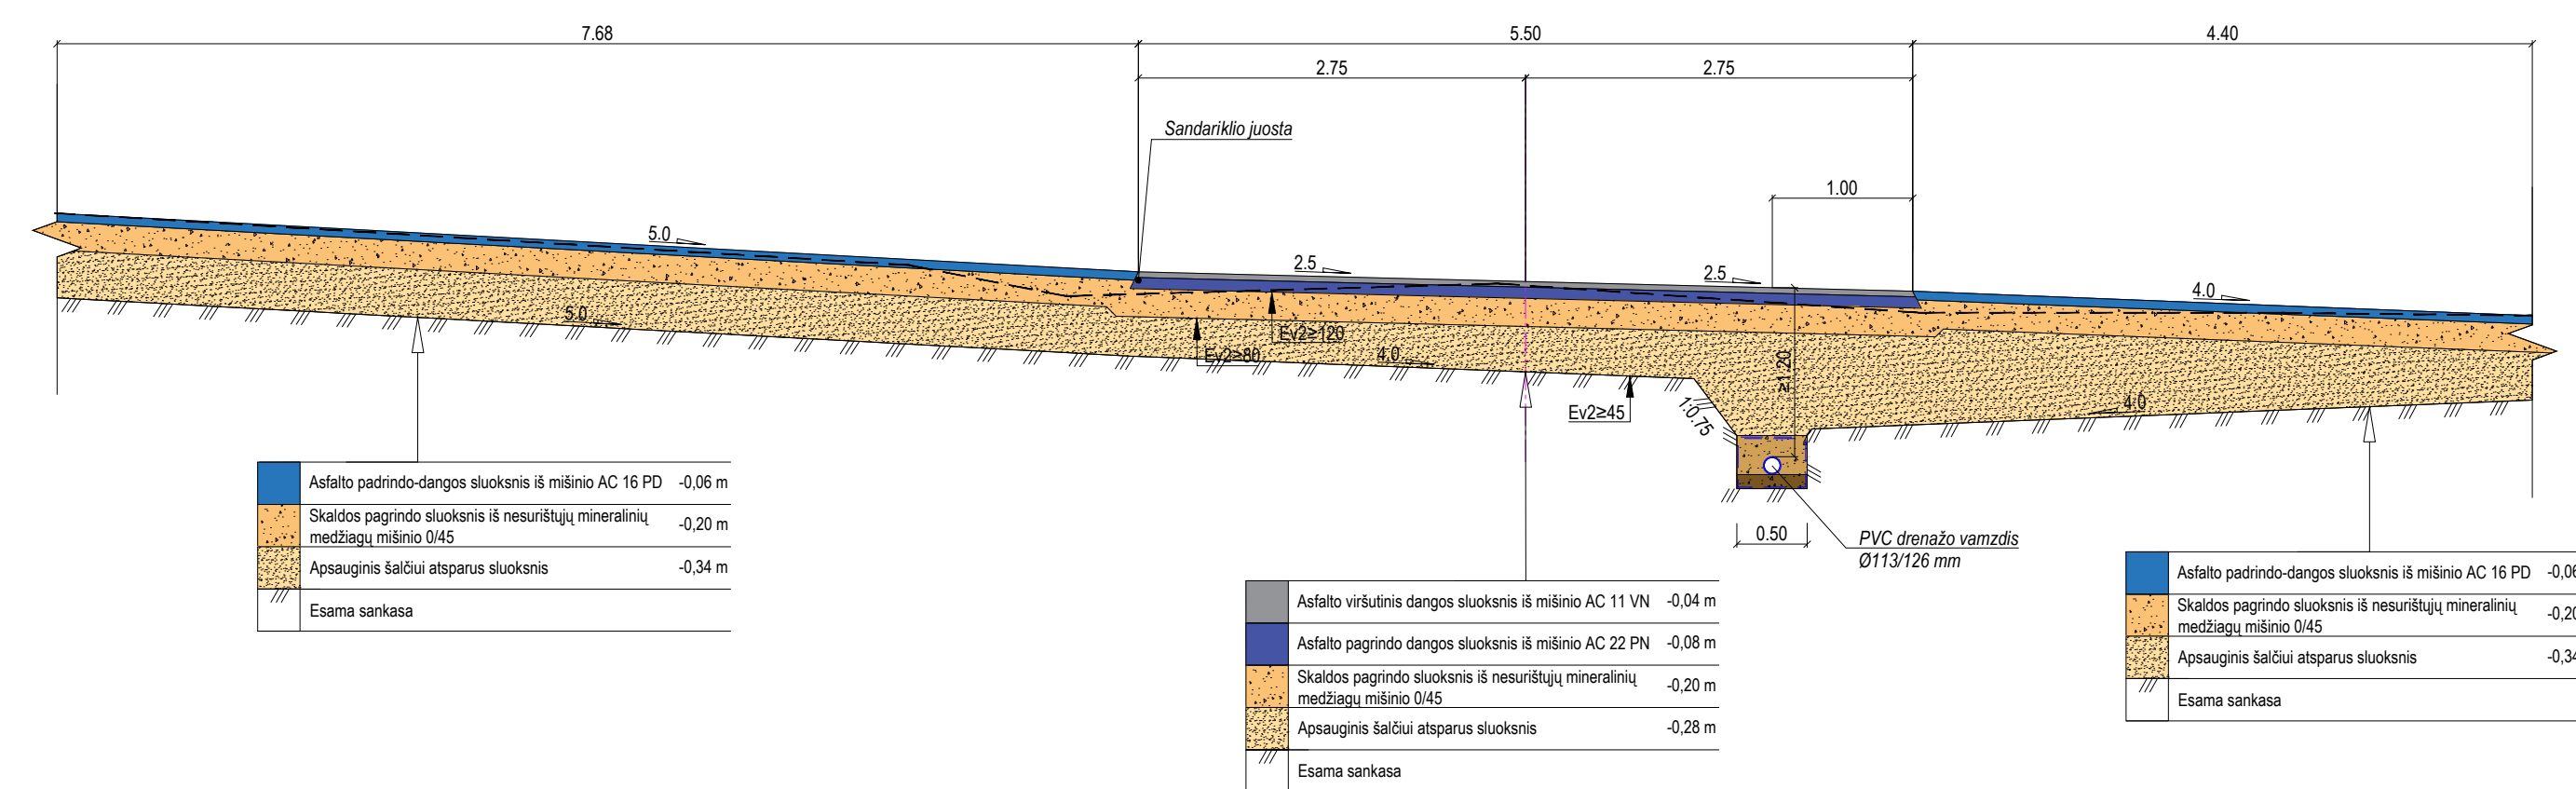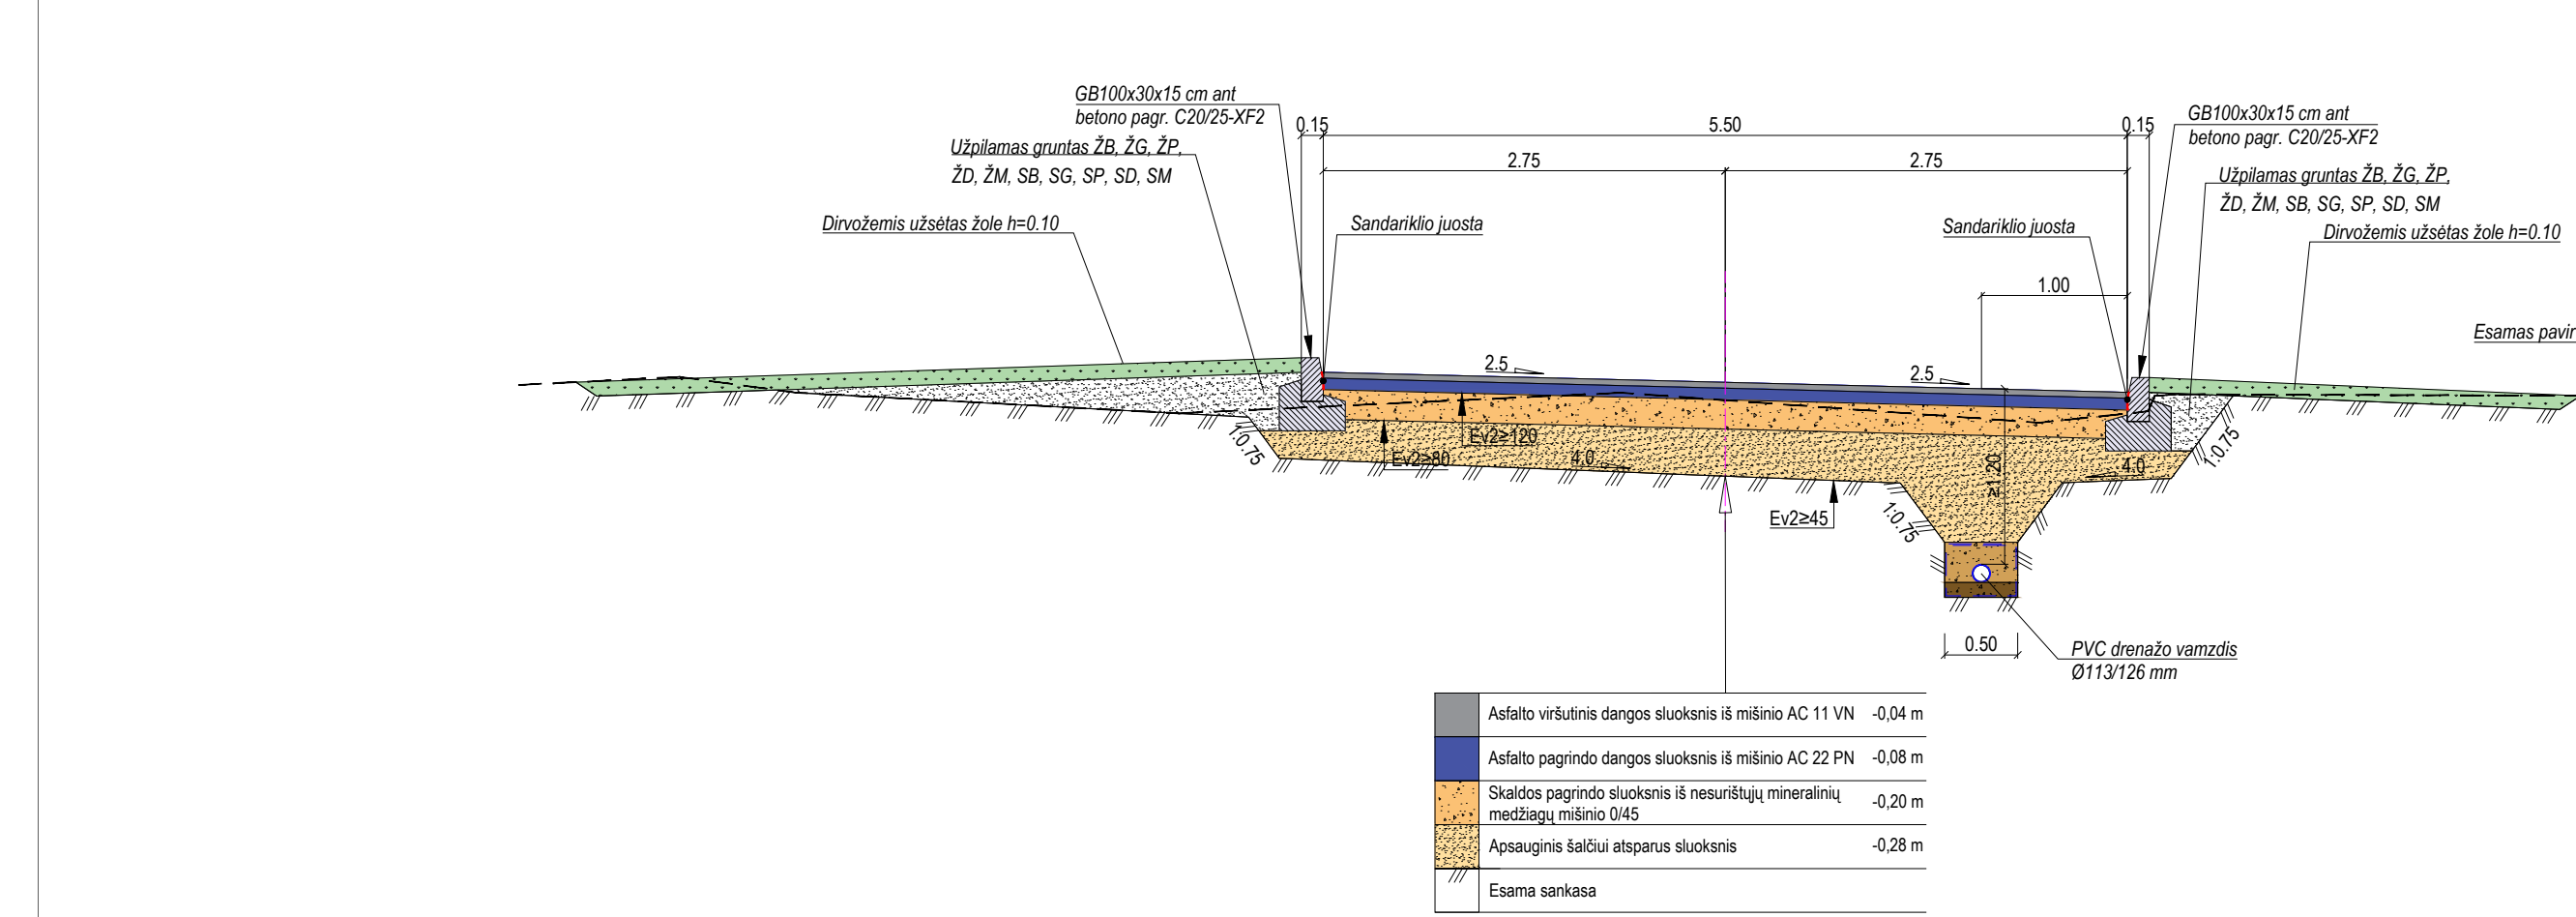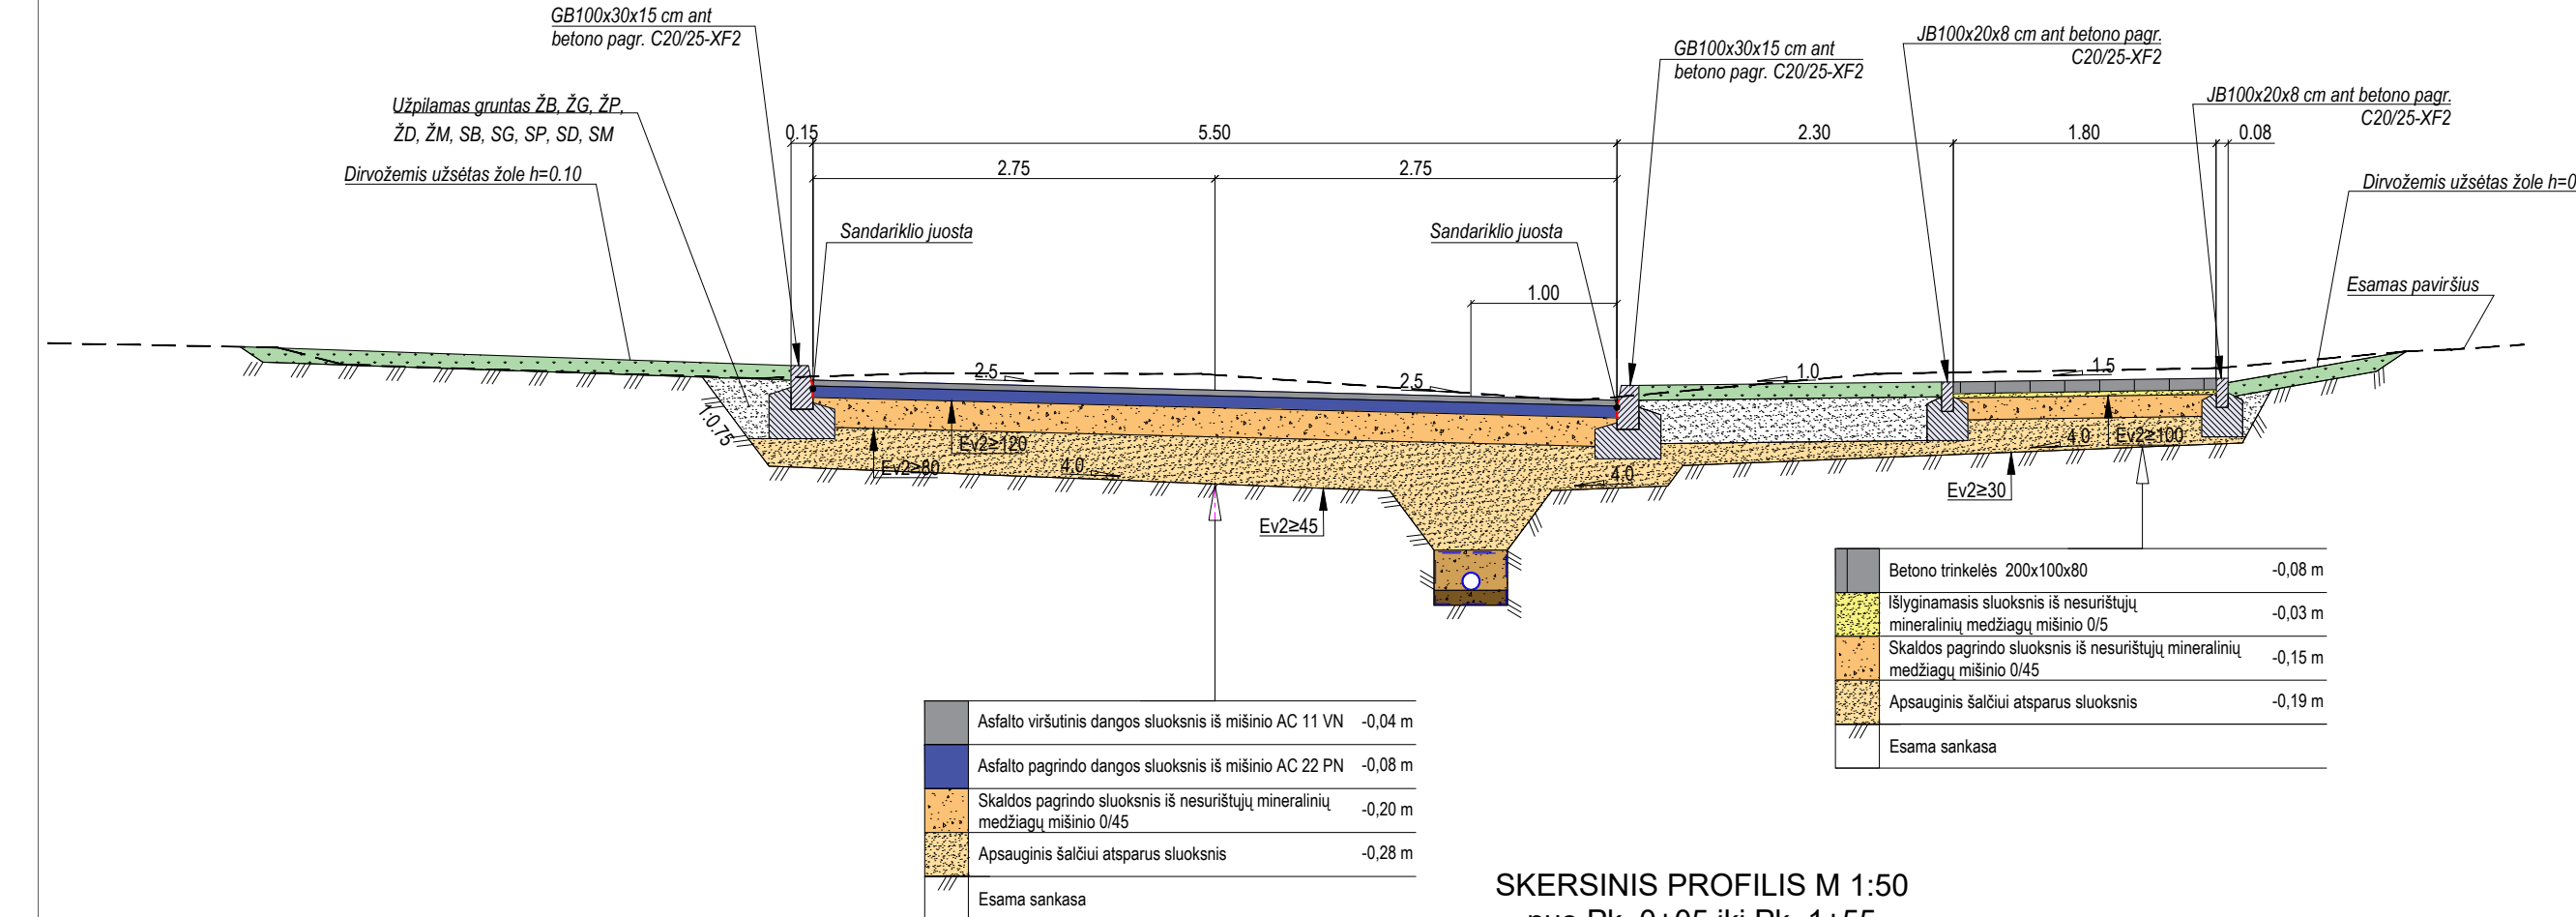

0		2026		STATYBAI, KONKURSUI			
Laida		Išleidimo data		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir ūsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiu su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir ūsakovo žinios draudžiama.							
Atestato Nr.				Statinio projekto pavadinimas Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir pavaršinį nuotekų tinklų statybos projektas			
30952		PV	J. Mickūnas			Projekto dalis	
27107		PDV	J. Mickūnas			Projektiniai pasiūlymai	
		INŽ	V. Baltutis				
				Dokumento pavadinimas Skersiniai profiliai M1:50		LAIDA	
						0	
LT		Statytojas ir (arba) ūsakovas Tauragės rajono savivaldybė UAB „Tauragės vandenys“		Dokumento žymuo P26-18_KR_TDP_PP_SP-08		LAPAS	LAPŲ
						1	1

PASTABOS:

1. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi tenkinti TRA SBR 19 reikalavimus;
2. Ev2 reikšmės nurodytos MPa;
3. Nuolydžiai nurodyti procentais;
4. Matmenys nurodyti metrais;
5. Skaldos pagrindo sluoksnio nuolydis atitinka asfalto dangos skersinį nuolydį.

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINU:

Direktorė

Gintarė Rakauskienė

TECHNINĖ UŽDUOTIS GATVIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI


1. **Statytojas (užsakovas):** Tauragės rajono savivaldybė (Tauragės rajono savivaldybės administracija).
2. **Projekto pavadinimas:** Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, gatvės Ašmenos g. (TR7379) Tauragės m. Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas (tikslinama projektavimo metu).
3. **Statybos rūšis:** Kapitalinis remontas, nauja statyba.
4. **Etapas:** Projektiniai pasiūlymai; Techninis darbo projektas; Projekto vykdymo priežiūra.
5. **Statinio kategorija:** Neypatingasis statinys.
6. **Statinio rūšis:** Inžinerinis statinys.
7. **Inžinerinių statinių grupė:** Susisiekimo komunikacijos.
8. **Inžinerinių statinių pogrups:** Gatvės; kiti transporto statiniai.
9. **Visas kelio ilgis (nagrinėjamas ilgis):** 405m (405m);
10. **Finansavimo šaltinis:** Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos.
11. **Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:**
 - 11.1. visa gatvė - 405 m. (darbų ribas tikslinti projektavimo metu);
 - 11.2. kelio (gatvės) kategorija: D (Pagalbinė) kelio kategorija (gyvenvietėje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų);
 - 11.3. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: Nustatoma projektavimo metu, Vienpusis ar dvipusis takas nustatoma projektavimo metu, projekto sprendinius suderinti su Tauragės rajono savivaldybe. Vadovautis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415 „Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės“;
 - 11.4. važiuojamosios dalies skersinis profilis: turi būti 2,5 %;
 - 11.5. dangos konstrukcijos klasė: Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19;
 - 11.6. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu. Įvertinti esamą situaciją ir pagrįsti naujai įrengiamų nuovažų būtinumą ar nuovažų optimizavimo klausimą;
 - 11.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;
 - 11.8. vandens pralaidos: Esamų remontas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo metu;

- 11.9. vandens nuleidimas nuo kelio: Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo sprendinius (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Pagal poreikį vandens nuleidimo nuo kelio sprendinius įtraukti, kaip TDP dalį. Projektuojant vadovautis 2026-01-19 UAB „Tauragės vandenys“ išduotomis sąlygomis Nr. PS-2026-5 (pridedama);
- 11.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: Nustatoma projektavimo metu. Esamos pėsčiųjų perėjos turi būti sutvarkytos vadovaujantis „Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis“.
- 11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: Numatyti;
- 11.12. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: Nustatoma projektavimo metu;
- 11.13. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: Nustatoma projektavimo metu;
- 11.14. inžinerinės eismo saugos priemonės: Priemonės vertinti pagal poreikį, projektavimo metu vadovaujantis Viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus, 2024 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 2-147 „Dėl inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo“;
- 11.15. apšvietimas: Numatyti apšvietimo modernizavimą ir/ar naujo įrengimą trūkstamosiose atkarpose.
- 11.16. *kiti reikalavimai:*
 - 11.16.1. darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje, išskyrus prisijungimo vietas. Gauti Tauragės rajono savivaldybės sutikimą, dėl statinių statybos valstybinėje žemėje;
 - 11.16.2. esant poreikiui (ESO, Užsakovo ar kitų šalių) parengti ESO tinklų perkėlimo / rekonstravimo / apsaugojimo projektą;
 - 11.16.3. gauti AB VIA Lietuva prisijungimo sąlygas, pristatyti projektinius sprendinius koordinavimo komisijoje, pataisyti projektą pagal gautą techninę užduotį ir/arba suprojektuoti Ašmenos g. ir Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4524 Tauragė – Norkaičiai, Tauragės mieste sutampančio su Aerodromo g., sankryžą (gavus nurodymą iš AB VIA Lietuva).


12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

- 12.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip;
- 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu <https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai?cn-reloaded=1>: Taip;
- 12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
- 12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip;
- 12.5. Gatvių principų standartas (pridedama): Taip;
- 12.6. Žaliosios infrastruktūros planavimo metodinė medžiaga ir įrankiai. Įskaitant, bet neapsiribojant įrankiu „Žalumo indeksas“ nuoroda - <https://bluma.lt/zalumo-indeksas/> : Taip;

- 12.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas – Taip;
- 12.8. PRISIJUNGIMO SĄLYGOS, AŠMENOS GATVĖS KL TINKLAI 2026-01-19 Nr. PS-2026-5.
- 13. Projekto apimtis:** Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- 14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):** Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.
- 15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:**
- 15.1. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla. Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-5918-3441.
- 16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:**
- 16.1. žemės sklypas nesuformuotas ir neregistruotas.

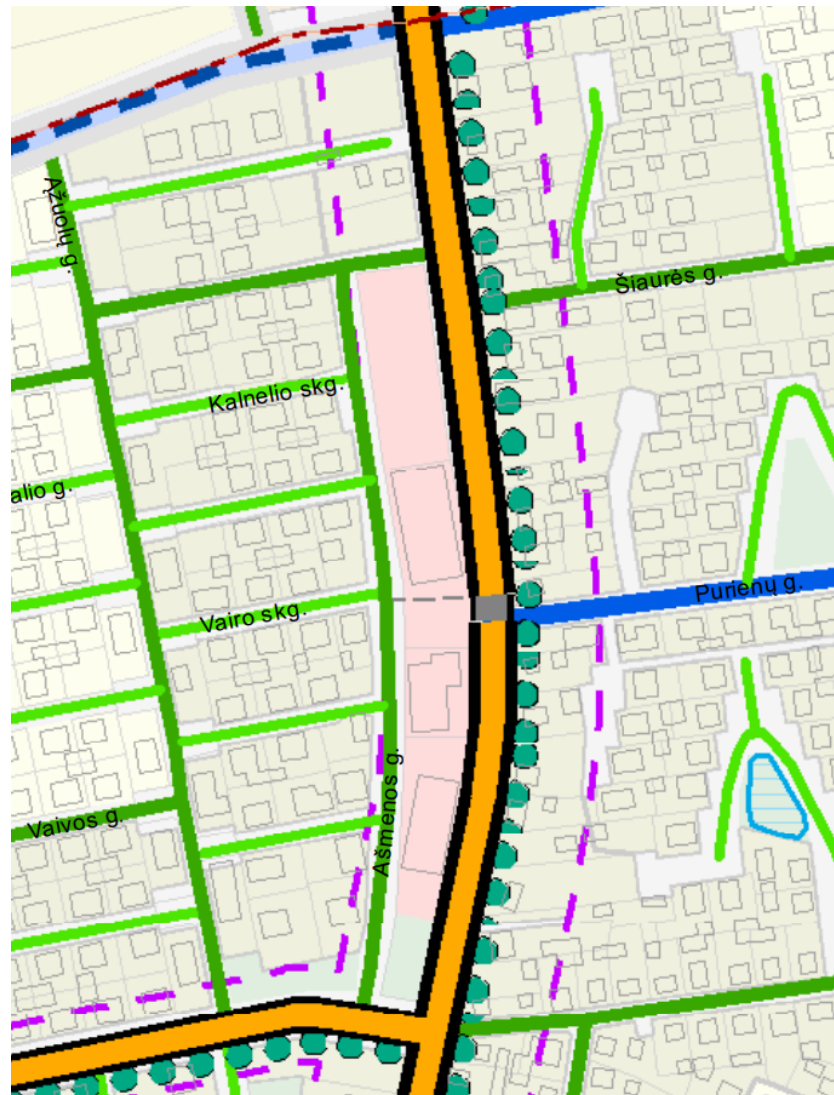

Pav. 1 Ašmenos g., iškarpa ir Tauragės bendrojo plano, susisiekimo dalies

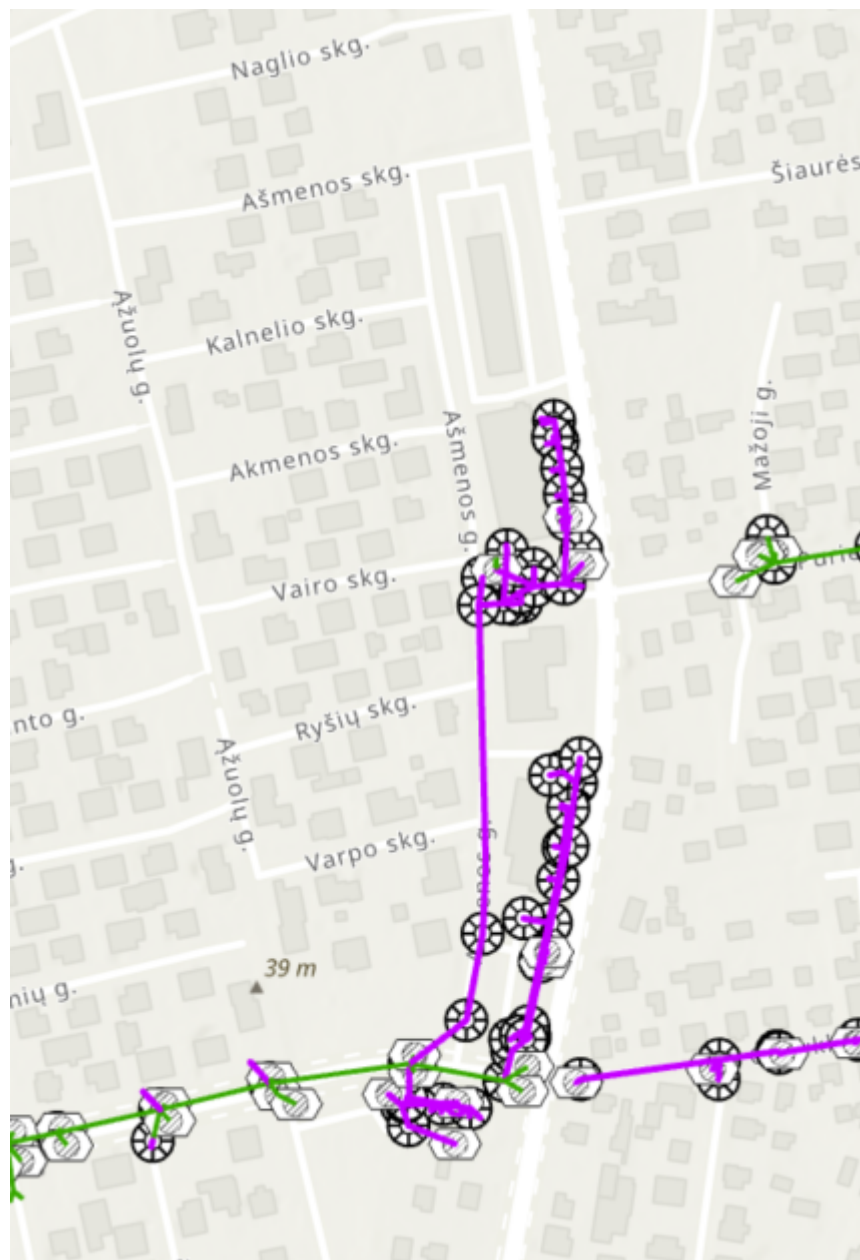

Pav. 2 Lietaus nuotekų tinklų schema

STATYTOJAS

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus specialistas
Arūnas Miliauskas

PROJEKTUOTOJAS

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TECHNINĖ UŽDUOTIS GATVIŲ IR/ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-21 Nr. TU-5
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Miliauskas Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-21 15:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-04 18:25 - 2029-07-03 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-21 15:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-08 12:04 - 2026-11-07 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-21 15:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-21 15:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-10 10:24 - 2028-07-09 10:24
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-21 nuorašą suformavo Arūnas Miliauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-21 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“



UAB „Tauragės vandenys“

Tauragės rajono savivaldybės administracijai
Respublikos g. 2, Tauragės m.

2026-01- Nr.
į 2026-01-16 Nr. PD-2026-5

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Rengiant Ašmenos g., Tauragės m., Tauragės r. sav. kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų techninį darbo projektą, numatomi sekantys reikalavimai:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose negavus UAB „Tauragės vandenys“ pritarimo (derinimo) projektui ar numatomi veiksmai, draudžiama keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto sluoksnį) ar vykdyti požeminius darbus. Tokiais atvejais projekte spręsti klausimą dėl esamų tinklų pažeminimo arba pakėlimo būtinybės.
2. Į projektuojamą teritoriją patenkančių geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo šulinių dangčių aukštį sulygtinti su planuojamu dangos aukščiu.
3. Dangos paviršiaus altitudę projektuoti nepažeidžiant minimalaus leistino nuotekų tvarkymo vamzdynų įgilinimo.
4. Suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tvarkymo tinklus, juos pajungiant į gatvėje esančią privačią arba Aerodromo gatvėje esančią UAB „Tauragės vandenys“ paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūrą.
5. Prisijungimui prie privačių paviršinių nuotekų tvarkymo tinklų gauti raštišką savininkų sutikimą.
6. Surinkimo šulinėlių dydį projektuoti ne mažesnio nei d700 skersmens.
7. Neviršyti paviršinių nuotekų išleidimui į aplinką nustatytų užterštumo normų: skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l, naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l, kitų vandens aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracija negali viršyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103) patvirtinto nuotekų tvarkymo reglamento I priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų, II priede nurodytų pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų DLK į gamtinę aplinką, išskyrus išimtis, kai

šiam Reglamente arba kituose teisės aktuose paviršinių nuotekų išleidimui nustatyti kitokie reikalavimai.

8. Darbų metu pastebėjus geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo šulinių defektus informuoti UAB „Tauragės vandenys“ atstovus (nuotekų tvarkymo tinklai tel. 61121, geriamojo vandens tiekimo tinklai tel. 61206).
9. Keičiant geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo šulinių dangčius naujais, senus pristatyti į UAB „Tauragės vandenys“, Šlaito g. 2.
10. Priduodant naujai pastatytus tinklus pateikti inžinerinių tinklų planą (išpildomąją geodezinę nuotrauką).
11. Projektuojamoje teritorijoje atstatyti sunaikintus šulinių žymėjimo ženklus.
12. Statybos metu pažeidus nuotekų tvarkymo tinklus ir juos sutvarkius pateikti televizinę diagnostiką.
13. Projektą derinti su UAB „Tauragės vandenys“ ir pateikti suderinto projekto skaitmeninę kopiją.

Plėtros ir infrastruktūros skyriaus viršininkas

Mindaugas Mančas

Petras Kazlauskas, tel. +370 698 78 085, el. p. petras.kazlauskas@tauragesvandenys.lt

Uždaroji akcinė bendrovė, Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė, tel. +370 446 61 174,
el. p. administracija@tauragesvandenys.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 179249836, www.tauragesvandenys.lt,
PVM mokėtojo kodas LT792498314. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 179249836



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Tauragės vandenys" 179249836, Šlaito g. 2, Tauragė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRISIJUNGIMO SĄLYGOS, AŠMENOS GATVĖS KL TINKLAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-19 Nr. PS-2026-5
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Mančas, Viršininkas, Plėtros ir infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS MANČAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-19 14:28:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-19 14:28:45 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-11 10:58:39 – 2030-06-11 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Tauragės vandenys, UAB, į.k. 179249836 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-09-09 15:14:40 iki 2027-09-09 15:14:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-01-19 14:28:55)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-19 14:28:55 Dokumentų valdymo sistema Avilys



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentr
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-02-18 11:15:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2767243**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2022-07-14**
Tauragė, Ašmenos g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Ašmenos gatvė
Tauragė, Ašmenos g.

Unikalus daikto numeris: **4400-5918-3441**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-24**
Statybos pradžios metai: **1980**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.405 km**
Plotas: **998.00 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Eismo juostų skaičius: **Viena**
Gatvės kategorija: **D**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **74900 Eur**
Atkuriamoji vertė: **18700 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-08-30**
Vidutinė rinkos vertė: **18700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-08-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-08-30**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107410**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5918-3441, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-16 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-307**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-07**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Tauragės rajono savivaldybės administracija, a.k. 188737457**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5918-3441, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-02-28 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 29-37**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-03-20**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
DAINIUS STANKEVIČIUS

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5918-3441, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2579**
2022-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-02**

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5918-3441, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2022-11-16 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-307
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-02**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

ARŪNAS MILIAUSKAS

UAB "Inreal GEO"

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/2767243 (Statiniai)**

Adresas: **Tauragės r. sav. Tauragės m. Ašmenos g.**

Lapų skaičius: 14



SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras

Elektroniniu parašu pasirašė: Irma Petrauskienė

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė

Laiko žyma: 2022-09-06 16:04:05

Tomo Nr. 1
Registro 44/2767243

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Sutartiniai ženklai		2022-08-30	1	1	
2	Brėžiniai		2022-08-30	2	2-3	
3	Koordinacijų žiniaraštis		2022-08-30	1	4	
4	Kadastro duomenys		2022-08-30	9	5-13	

Vidaus apyrašo lapų 13

Matininkas Dainius Stankevičius

SUTARTINIAI ŽENKLAI



- Medinė tvora




- Metalinė/apsauginė tvora



- Metalinė vielos tinklo tvora



- Nuotekų šulinys



- Šlaitas

A

- Danga (asfaltbetonis)

B

- Danga (bet. plytelės)

CB

- Danga (bet. trinkelės)

akm.

- Danga (lauko akmenys)

Zv

- žvyras



- krūmų/gyvatvorės juosta



- Vandens pralaida

Plastm.

- Plastikas

Gb

- Gelžbetonis



- Autobusų ir troleibusų stotelės



- Kelio ženklas



- Šviesoforas

Met.

- Metalas



- Geodezinis punktas




- pavieniai medžiai

M. II


- veja



- pavieniai krūmai



- Statinio riba



KELIO PLANAS

M1:1000




Brėžinio išdėstymo schema:



1144342159

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Kadastro duomenų byla		2022-08-16	
Objekto pavadinimas		Ašmenos gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Tauragės r. sav. Tauragės m. Ašmenos g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2022-08-30	
UAB "Inreal GEO", kodas: 302604810, adresas: Vilnius, Žalgirio g. 94 el. pašto adresas (-ai): dainius.stankevicius@inreal.lt, tel.: + 370 674 935 72			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2579	Matininkas	DAINIUS STANKEVIČIUS	2022-08-30

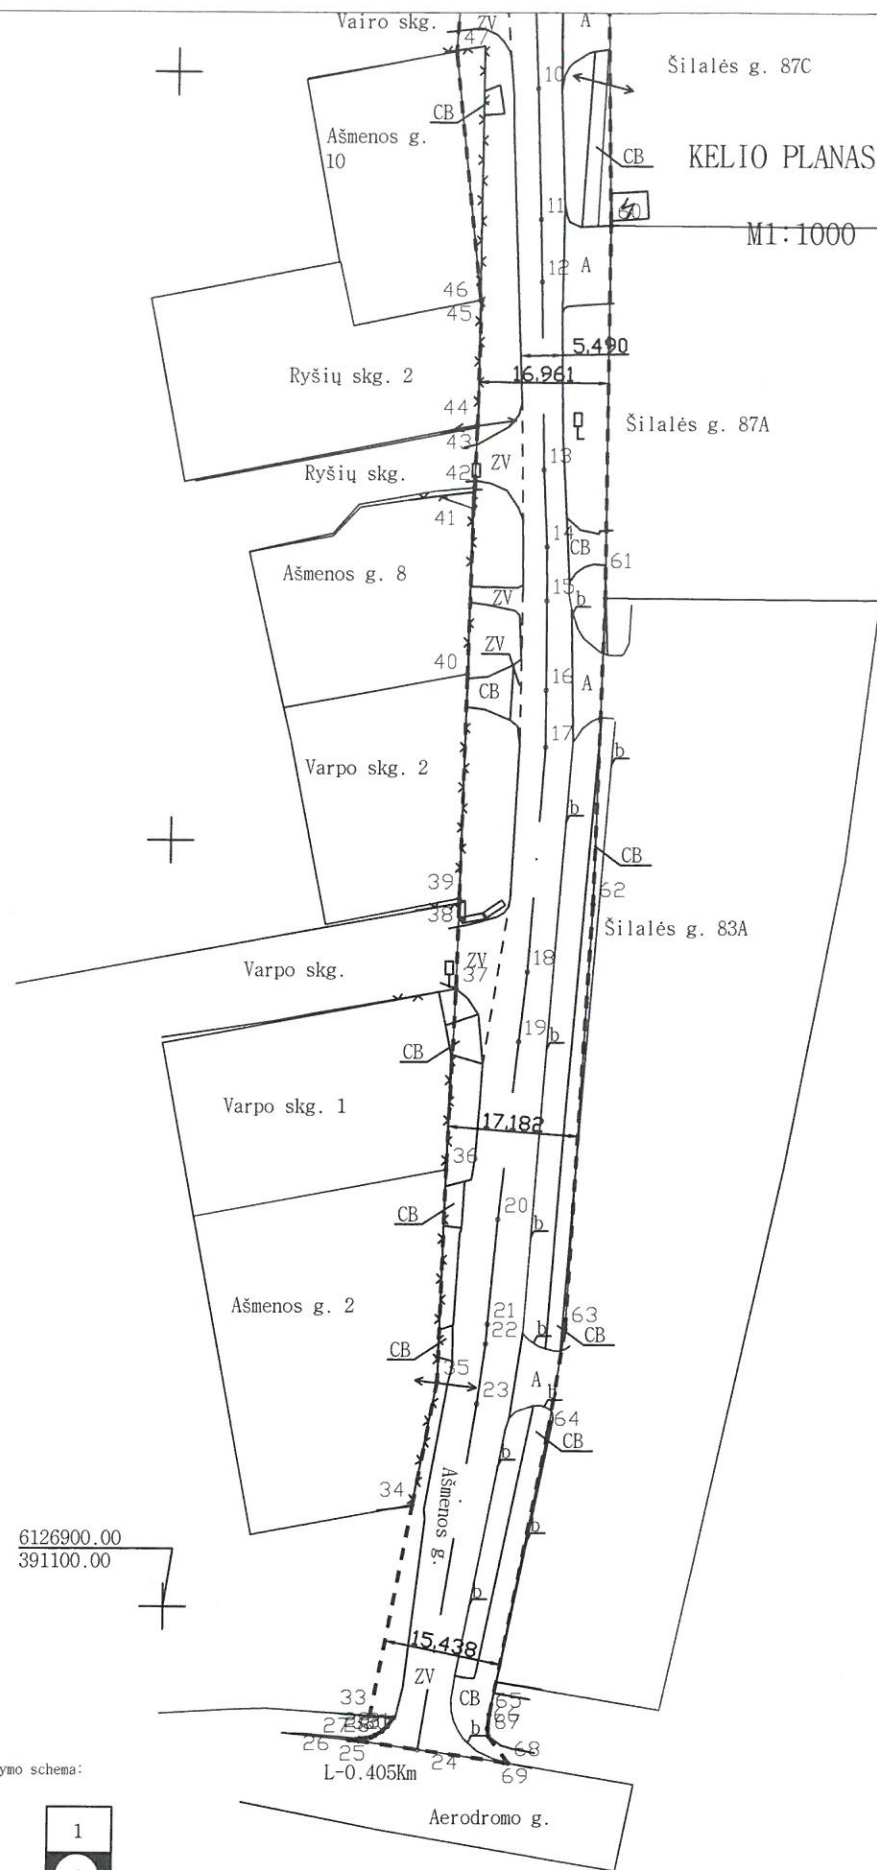

Brėžinio išdėstymo schema:



1 1 4 4 3 4 2 1 5 9

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Kadastro duomenų byla		2022-08-16	
Objekto pavadinimas		Ašmenos gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Tauragės r. sav. Tauragės m. Ašmenos g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2022-08-30	
UAB "Inreal GEO", kodas: 302604810, adresas: Vilnius, Žalgirio g. 94 el. pašto adresas (-ai): dainius.stankevicius@inreal.lt, tel.: + 370 674 935 72			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2579	Matininkas	DAINIUS STANKEVIČIUS	2022-08-30

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Ašmenos gatvė
 Objekto buvimo vieta Tauragės r. sav. Tauragės m. Ašmenos g.
 Unikalus numeris 4400-5918-3441
 Kelio ruožas 0.000-0.405
 Koordinacinių sistema: LKS-94

Kelio riba			Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
25	6126882,53	391125,61	60	6127080,19	391156,61
26	6126882,66	391124,33	61	6127031,72	391156,28
27	6126882,81	391125,68	62	6126991,87	391155,06
28	6126882,98	391127,18	63	6126936,43	391151,98
29	6126883,21	391127,69	64	6126922,87	391149,85
30	6126883,82	391128,61	65	6126886,02	391142,59
31	6126884,45	391129,30	66	6126884,17	391142,36
32	6126885,55	391130,07	67	6126883,24	391142,47
33	6126885,79	391126,99	68	6126879,71	391145,09
34	6126913,40	391132,23	69	6126879,80	391144,57

35	6126929,49	391135,28
36	6126957,13	391136,18
37	6126980,75	391137,24
38	6126991,87	391137,54
39	6126992,51	391137,56
40	6127021,76	391138,34
41	6127043,32	391138,93
42	6127046,04	391139,04
43	6127053,87	391139,35
44	6127054,23	391139,36
45	6127070,46	391139,75
46	6127070,44	391139,63
47	6127102,77	391136,15
48	6127114,89	391136,99
49	6127163,02	391131,47
50	6127174,80	391131,43
51	6127175,13	391131,43
52	6127198,97	391127,86
53	6127222,88	391124,49
54	6127233,53	391122,98
55	6127258,17	391119,50
56	6127283,19	391115,64
57	6127284,61	391130,32
58	6127177,62	391145,00
59	6127115,23	391155,99

Matavimas

Taško Nr.	Atskaitos taško km	Kelio ašis	
		X	Y
1	0,000	6127283,90	391122,98
2	0,011	6127272,93	391122,82
3	0,056	6127228,81	391129,47
4	0,092	6127192,69	391134,63
5	0,107	6127178,08	391137,02
6	0,114	6127171,39	391138,15
7	0,129	6127156,03	391140,50
8	0,169	6127116,62	391146,09
9	0,176	6127109,27	391146,48
10	0,188	6127098,00	391146,95
11	0,205	6127080,98	391147,48
12	0,213	6127072,86	391147,67
13	0,237	6127048,41	391148,16
14	0,247	6127038,40	391148,63
15	0,254	6127031,38	391148,70
16	0,266	6127019,70	391148,70
17	0,273	6127012,28	391148,70
18	0,303	6126983,02	391146,55
19	0,312	6126973,90	391145,53
20	0,335	6126950,68	391143,05
21	0,349	6126937,00	391141,79
22	0,352	6126934,46	391141,55
23	0,359	6126926,62	391140,47
24	0,405	6126881,43	391133,25


 DAINIUS STANKEVIČIUS



UAB "Inreal GEO", kodas: 302604810, adresas: Vilnius, Žalgirio g. 94
Matininkas(-ė) DAINIUS STANKEVIČIUS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2579, el. pašto adresas (-ai):
dainius.stankevicius@inreal.lt, tel.: + 370 674 935 72

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Tauragės r. sav. Tauragės m. Ašmenos g.
Paskirtis Kelių (gatvių)
Pavadinimas Ašmenos gatvė
Žymėjimas plane 1-24
Kadastro duomenų nustatymo data 2022-08-30
Statybos būklė Unikalus numeris 4400-5918-3441

Statybos pradžios metai:	1980	Kelio Nr.:	TR7379
Statybos pabaigos metai:	1980	Kelio ruožas:	0.000-0.405
Rekonstravimo pradžios metai:		Ilgis: km	0,405
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gatvės kategorija:	D
Kap. remonto pradžios metai:		Statinio kategorija:	Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai:		Baigtumo procentas: %	100
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Važiuojamoji dalis Žv	km	0,405
Ivažiavimas, nuovaža 3 Žv	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 3 Žv	kv. m	27
Ivažiavimas, nuovaža 4 Žv	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 4 Žv	kv. m	3
Ivažiavimas, nuovaža 4 Cb	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 4 Cb	kv. m	7
Ivažiavimas, nuovaža 6 Žv	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 6 Žv	kv. m	31
Ivažiavimas, nuovaža 6 A	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 6 A	kv. m	39
Šaligatvis Cb	kv. m	56
Sankryža (Vairo skg.) Žv	vnt.	1
Sankryža (Vairo skg.) Žv	kv. m	52
Ivažiavimas, nuovaža 9 A	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 9 A	kv. m	63
Šaligatvis Cb	kv. m	8
Šaligatvis Cb	kv. m	45
Ivažiavimas, nuovaža 12 A	vnt.	1



* 1 1 4 4 3 4 6 5 8 5 *

1	2	3
Ivažiavimas, nuovaža 12 A	kv. m	65
Sankryža (Ryšių skg.) Žv	vnt.	1
Sankryža (Ryšių skg.) Žv	kv. m	49
Ivažiavimas, nuovaža 14 Cb	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 14 Cb	kv. m	28
Ivažiavimas, nuovaža 15 Žv	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 15 Žv	kv. m	18
Ivažiavimas, nuovaža 16 Žv	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 16 Žv	kv. m	11
Ivažiavimas, nuovaža 16 Cb	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 16 Cb	kv. m	30
Ivažiavimas, nuovaža 16 A	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 16 A	kv. m	46
Šaligatvis Cb	kv. m	114
Ivažiavimas, nuovaža 18 Žv	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 18 Žv	kv. m	68
Ivažiavimas, nuovaža 19 Cb	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 19 Cb	kv. m	19
Ivažiavimas, nuovaža 20 Cb	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 20 Cb	kv. m	14
Ivažiavimas, nuovaža 22 Cb	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 22 Cb	kv. m	7
Ivažiavimas, nuovaža 22 A	vnt.	1
Ivažiavimas, nuovaža 22 A	kv. m	47
Šaligatvis Cb	kv. m	151
Bordiūrai b	m	192

Matininkas


DAINIUS STANKEVIČIUS



* 1 1 4 4 3 4 6 5 8 5 *

2022-09-07 09:18:41

Lapas 2 iš 2

UAB "Inreal GEO", kodas: 302604810, adresas: Vilnius, Žalgirio g. 94
Matininkas(-ė) DAINIUS STANKEVIČIUS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2579, el. pašto adresas (-ai): dainius.stankevicius@inreal.lt, tel.: + 370 674 935 72

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Pavadinimas Ašmenos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris TR7379
Kadastro duomenų nustatymo data 2022-08-30
Vertės nustatymo data 2022-08-30


Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Važiuojamoji dalis Žv	1-24	10	km	0,405	NTK 2022-3.2.20.1	125110	50700	75	12700	1	12700
Šaligatvis Cb	5-7	5	kv. m	56	NTK 2022-3.2.11	54,11	3030	75	758	1	758
Šaligatvis Cb	10-10	5	kv. m	8	NTK 2022-3.2.11	54,11	433	75	108	1	108
Šaligatvis Cb	10-11	5	kv. m	45	NTK 2022-3.2.11	54,11	2430	75	609	1	609



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Šaligatvis Cb	17-21	5	kv. m	114	NTK 2022-3.2.11	54,11	6170	75	1540	1	1540
Šaligatvis Cb	23-24	5	kv. m	151	NTK 2022-3.2.11	54,11	8170	75	2040	1	2040
Bordūrai b	15-24	3,3	m	192	NTK 2022-3.2.23	20,45	3930	75	982	1	982
Viso							74900		18700		18700

Matininkas


DAINIUS STANKEVIČIUS



* 1 1 4 4 3 4 6 5 9 1 *

Lapas 2 iš 2

2022-09-07 09:18:46

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Ašmenos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris TR7379
Kadastro duomenų nustatymo data 2022-08-30


Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Metai			
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės									Statybos	Rekonstravimo	Pradžios/Pabaigos	Paprasto remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Važiuojamoji dalis Žv	1	0,000	6127283,90	391122,98	24	0,405	6126881,43	391133,25	0,405	Viena	16,35			5,35	Žvyras	1980			
																1980			

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIĐŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Ašmenos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris TR7379
Kadastro duomenų nustatymo data 2022-08-30

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Dangos rūšis / Medžiaga/	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūtys pavadinimas	Metai			
										Pradžios/Pabaigos			
	taško Nr.	km	X	Y						Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas, nuovaža 3 Žv	3	0,056	6127228,81	391129,47	Žvyras	kv. m	27	Dešinė		1980			
	4	0,092	6127192,69	391134,63	Žvyras	kv. m	3	Dešinė		1980			
	4	0,092	6127192,69	391134,63	Betono trinkelės	kv. m	7	Dešinė		1980			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas, nuovaža 6 Žv	6	0,114	6127171,39	391138,15	Žvyras	kv. m	31	Dešinė		1980			
Įvažiavimas, nuovaža 6 A	6	0,114	6127171,39	391138,15	Asfaltbetonis	kv. m	39	Kairė		1980			
Sankryža (Vairo skg.) Žv	9	0,176	6127109,27	391146,48	Žvyras	kv. m	52			1980			
Įvažiavimas, nuovaža 9 A	9	0,176	6127109,27	391146,48	Asfaltbetonis	kv. m	63	Kairė		1980			
Įvažiavimas, nuovaža 12 A	12	0,213	6127072,86	391147,67	Asfaltbetonis	kv. m	65	Kairė		1980			
Sankryža (Ryšių skg.) Žv	13	0,237	6127048,41	391148,16	Žvyras	kv. m	49			1980			
Įvažiavimas, nuovaža 14 Cb	14	0,247	6127038,4	391148,63	Betono trinkelės	kv. m	28	Kairė		1980			
Įvažiavimas, nuovaža 15 Žv	15	0,254	6127031,38	391148,7	Žvyras	kv. m	18	Dešinė		1980			
Įvažiavimas, nuovaža 16 Žv	16	0,266	6127019,7	391148,7	Žvyras	kv. m	11	Dešinė		1980			
Įvažiavimas, nuovaža 16 Cb	16	0,266	6127019,7	391148,7	Betono trinkelės	kv. m	30	Dešinė		1980			
Įvažiavimas, nuovaža 16 A	16	0,266	6127019,7	391148,7	Asfaltbetonis	kv. m	46	Kairė		1980			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas, nuovaža 18 Žv	18	0,303	6126983,02	391146,55	Žvyras	kv. m	68	Dešinė		1980			
Įvažiavimas, nuovaža 19 Cb	19	0,312	6126973,9	391145,53	Betono trinkelės	kv. m	19	Dešinė		1980			
Įvažiavimas, nuovaža 20 Cb	20	0,335	6126950,68	391143,05	Betono trinkelės	kv. m	14	Dešinė		1980			
Įvažiavimas, nuovaža 22 Cb	22	0,352	6126934,46	391141,55	Betono trinkelės	kv. m	7	Dešinė		1980			
Įvažiavimas, nuovaža 22 A	22	0,352	6126934,46	391141,55	Asfaltbetonis	kv. m	47	Kairė		1980			
										1980			

Matininkas

(Signature)

DANIUS STANKEVIČIUS



* 1 1 4 4 3 4 6 5 8 7 *

Lapas 3 iš 3

2022-09-07 09:18:56

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS

PavadinimasAšmenos gatvė

Kelio reikšmė

Kelio numerisTR7379

Kadastro duomenų nustatymo data2022-08-30

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos plotčiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos plotčiais ir tipais pabaiga				Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis	Metai			
	atskaitos duomenys		koordinatės		atskaitos duomenys		koordinatės								Statybos	Rekonstravimo	Pradžios/Pabaigos	
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Šaligatvis Cb	5	0,107	6127178,08	391137,02	7	0,129	6127156,03	391140,5	Betono trinkelės	kv. m	56	Kairė			1980			
Šaligatvis Cb	10	0,188	6127098	391146,95	10	0,188	6127098	391146,95	Betono trinkelės	kv. m	8	Dešinė			1980			
Šaligatvis Cb	10	0,188	6127098	391146,95	11	0,205	6127080,98	391147,48	Betono trinkelės	kv. m	45	Kairė			1980			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Šaligatvis Cb	17	0,273	6127012,28	391148,7	21	0,349	6126937	391141,79	Betono trinkelės	kv. m	114	Kairė			1980			
Šaligatvis Cb	23	0,359	6126926,62	391140,47	24	0,405	6126881,43	391133,25	Betono trinkelės	kv. m	151	Kairė			1980			
Bordūrai b	15	0,254	6127031,38	391148,7	24	0,405	6126881,43	391133,25	Betonas	m	192	Kairė			1980			
															1980			

Matininkas


DAINIUS STANKEVIČIUS

